

愛護地球
環保節能



 **MEDPro**TM
KEEP YOU SAFE

EVAPORATIVE AIR COOLER

環保冷風機



VAB09-EQ 港鐵站選用型號

- 全新PP材料機身，經久耐用
- 100%銅線繞線摩打
- 3面冷卻墊
- 風量大，性價比高
- 缺水預警與保護
- 自動左右擺動送風

產品規格 **UVC**

另有配置紫外燈型號

氣流量	9000 m ³ /h
電壓 / 頻率	220-260 V / 50Hz
功率	350 W
風扇類型	Axial
風速	3 speeds
水缸	100 L
應用範圍	50-100 m ²
淨重 / 毛重	38 kg / 42 kg
產品尺寸	79*52*135 cm
裝箱尺寸	85*55*142 cm

使用場所

- ★45個港鐵站使用中：
- 荃灣綫 • 觀塘綫
- 東鐵綫 • 屯馬綫
- 港島綫 • 南港島綫
- 將軍澳綫

- ★尖沙咀中心
- ★將軍澳廣場
- ★Sea to Sky
- ★Montara

- ★信和太湖花園
- ★宏基資本大廈
- ★太古港島東中心
- ★匯豪山





LC-55H

氣流量	5500 m ³ /h
建議使用範圍	40~60 m ²
電壓 / 頻率	220V / 50Hz
功率	180 W
風速	3 speeds
音噪	≤30-55 db
用水量	2-4 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	30 L
產品尺寸	120*42*32 cm
淨重 / 毛重	15 kg / 17 kg



VAB12-EQ

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	12000 m ³ /h
建議使用範圍	80~120 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	420 W
風速	3
音噪	≤65 db
用水量	9 L/h
冷卻墊	pcs
初級濾網	Yes
水缸	100 L
產品尺寸	85*55*132 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 42kg



LC-18H

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	18000 m ³ /h
建議使用範圍	200~250 m ²
電壓 / 頻率	100-240V / 50-60 Hz
功率	550 W
風速	9
音噪	≤68 db
用水量	10-15 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	90 L
產品尺寸	112*69*163 cm
淨重 / 毛重	64 kg / 69 kg



KT5500A

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	5500 m ³ /h
建議使用範圍	40~60 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	160 W
風速	50
音噪	≤66 db
用水量	7-15 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	40 L
產品尺寸	45.5*34.5*95 cm
淨重 / 毛重	13 kg / 14 kg



LC-23H

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	23000 m ³ /h
建議使用範圍	200~250 m ²
電壓 / 頻率	100-240 V / 50-60 Hz
功率	750 W
風速	3
音噪	≤68 db
用水量	10-15 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	112*69*173 cm
淨重 / 毛重	68 kg / 73 kg



KT9000A

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	9000 m ³ /h
建議使用範圍	50~100 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	250 W
風速	3
音噪	≤66 db
用水量	7-15 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	40 L
產品尺寸	65*43*120 cm
淨重 / 毛重	23 kg / 26 kg

尚有其他型號，未能盡錄。
如有特別規格需要，歡迎聯絡查詢。



MAB07-EQ

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	7600 m ³ /h
建議使用範圍	45~60 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	280 W
風速	3
音噪	≤63 db
用水量	6-12 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	91*49*138 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 43 kg



MAB09-DQ

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	8500 m ³ /h
建議使用範圍	50~100 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	320 W
風速	9
音噪	≤65 db
用水量	7-14 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	91*49*138 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 43 kg



MAB15-DQ

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	15000 m ³ /h
建議使用範圍	100~150 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	600 W
風速	50
音噪	≤69 db
用水量	17-34 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	175 L
產品尺寸	106*65*167 cm
淨重 / 毛重	56 kg / 66 kg





MAB18-IQ/1

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	18000 m ³ /h
建議使用範圍	150~200 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	1100 W
風速	50
音噪	≤68 db
用水量	20-40 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	175 L
產品尺寸	106*65*167 cm
淨重 / 毛重	58 kg / 68 kg

尚有其他型號，未能盡錄。
如有特別規格需要，歡迎聯絡查詢。



- ▶ 1400m³/h
高氣流量
- ▶ 200m²
大應用面積
- ▶ >99%
高殺菌率

- ▶ UVC
- ▶ H13 HEPA
- ▶ 負離子
- ▶ 雙渦輪

KJ1200

PREMIUM AIR PURIFIER

空氣淨化器

* 符合食環署標準


▶ 產品特點

- ▶ 高氣流量 (CADR up to 1400m³/h)
- ▶ 大應用面積 200m²
- ▶ H13 HEPA 濾網
- ▶ 活性炭濾網
- ▶ 253.7nm UVC
- ▶ 負離子
- ▶ 手機程式控制
- ▶ 三色空氣質素指示燈
- ▶ 加濕功能

產品規格

產品型號	Airjet
型號編號	KJ1200
產品尺寸	484.5*366*847 mm
包裝尺寸	565*460*940 mm
N.W. / G.W.	26.8 kg / 29.8 kg
電壓	100-240 V / 50 Hz
功率	280 w
應用範圍	200m ²
風流量	1400m ³ /h
感應器	Duct and laser

手機程式控制



空氣質素顯示



- 良好
- 一般
- 欠佳



MOBILE DISINFECTION STATION SOLUTIONS

移動消毒站 解決方案

全球疫情反覆，加上新冠疫情與流感等疊加流行風險，防控形勢嚴峻複雜，我們必須堅持「人、物、環境同防」，強化健康監測、清潔消毒等措施要求。



手部消毒機 PRO-AS30/31



PRO-AS30



升級款: PRO-AS31
新增測溫功能

產品參數:

- 產品重量：9.7KG
- 產品材質：鋁合金、鋅合金、ABS
- 產品容量：5000ml
- 感應方式：紅外反射式
- 感應距離：2-12cm
- 使用液體：75%醫用酒精/次氯酸
- 出液方式：噴霧
- 出液量：1檔0.3ml、2檔0.6ml
- 供電方式：DC電源 / 4節5號鹼性電池(另購)
- 產品規格：L205mm*W140mm*H1190mm (AS30/31)



貴族白



典雅灰
(外觀支持定制)



有氧綠

移動消毒站 PL-151049 系列(噴霧)



PL-151049CSF-B (落地)



PL-151049CS (掛牆)



PL-151049CST (座檯)



配件-托盤



配件-台面支架



配件-立式支架

產品參數:


- 工作電壓：DC6V
- 工作電流：≤800mA
- 感應方式：紅外反射式
- 感應距離：2-12cm
- 容 量：600ml
- 產品材質：ABS+PP (托盤)
- 供電方式：DC電源 / 4節5號鹼性電池(另購)
- 產品尺寸：L132mm*W85mm*H240mm

SANITIZER STATION

感應式消毒站

消毒站特點：

- 自動感應，無需接觸
- 金屬外殼時尚設計
- 多種顏色選擇
- 可加入廣告宣傳設計

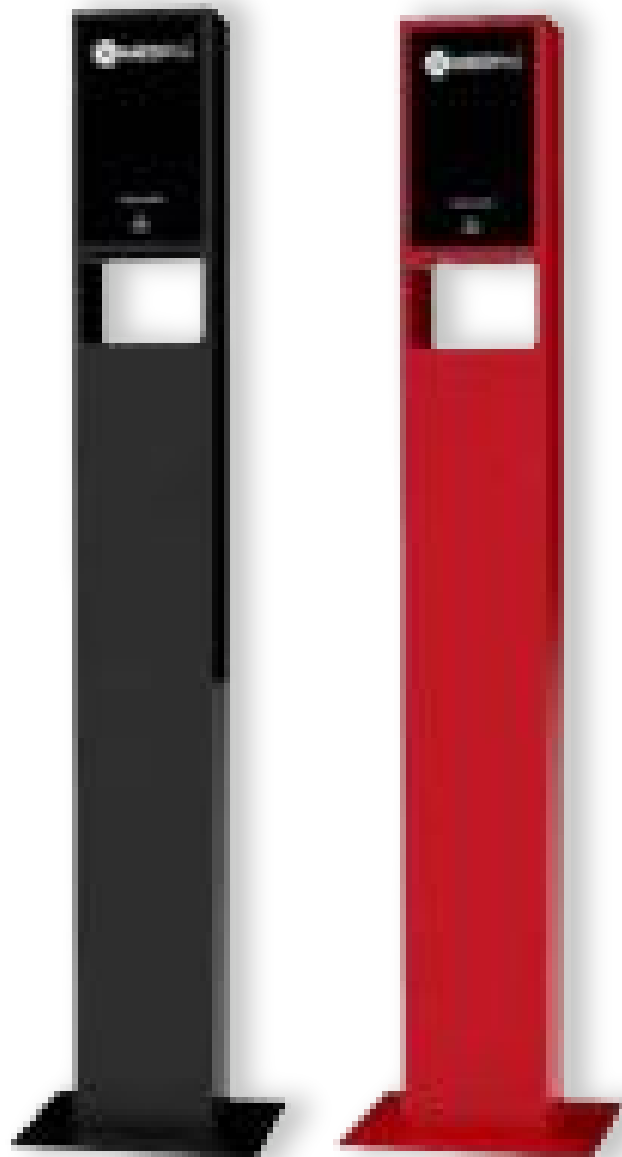

產品規格

消毒站：350x270x1400mm

- 消毒液容量：1200ml
- 電芯供電

掛牆式：180x126x385mm

- 消毒液容量：1000ml
- 電芯供電

站柱式：180x126x1400mm

- 消毒液容量：1000ml
- 電芯供電



**Clean
Everything**

UV Disinfection Cabinet 多用途物件消毒櫃

Disinfection Type 消毒技術

- **UVC-紫外線消毒**

UVC-253.7 nm - 深紫外線

Destroy and decompose bacteria and virus
有效殺滅病毒及細菌

- **PTC Heater + Wind 對流熱風**

Turbine wind wheel + PTC Heater

渦輪對流設計+PTC 熱風, 消毒更全面

- **Ozone 臭氧消毒 (Optional可選)**

Effective on odor and cleaning
淨味殺毒

- **Tools
日常用具**



Door Sensor Protection
門感安全設計



- **Fabric
衣服**



Touch Panel
輕觸式按鈕



- **Documents
文件**



Multi Purpose
消毒多類型物件



Chemical Free
無需使用化學劑



38L

AE38L-N12
Ultraviolet Light

Power (W):10
Voltage (V):220
Capacity :38L
Size :430*370*340mm



58L

AE58L-N12
Ultraviolet Light

Power (W):20
Voltage (V):220
Capacity :58L
Size :430*370*460mm



380L

AE380-P7
Ultraviolet Light+
PTC Hot air circulation
Power (W):900
Voltage (V):220
Capacity :380L
Size :575*440*1620mm



MOSQUITO KILLER

太陽能戶外滅蚊器

P/LS/G 系列

Solar Power
Outdoor



- 太陽能供電，無需接電
- 自動開關，智慧光控



- 戶外使用
- 專業防水

UV

- 紫外線誘蚊



G-2

產品材質：不鏽鋼燈體
控制方式：自動開關
滅蟲方式：紫外線誘蚊
功率：28W
應用面積：100-150平方米
產品尺寸：765(高) x 666(闊)mm
電池類型：2000mAH鋰電池



G-3

產品材質：不鏽鋼燈體
控制方式：自動開關
滅蟲方式：紫外線誘蚊
功率：35W
應用面積：300-500平方米
產品尺寸：820(高) x 669(闊)mm
電池類型：2000mAH鋰電池


Pure Air
Technology E.Q.C

Care
Everything

太陽能戶外滅蚊器

*尚有其他掛牆式及大型型號，歡迎查詢



P-70CP

產品材質：不鏽鋼燈體
控制方式：光控自動感應
滅蟲方式：紫外線誘蚊
功率：1W
應用面積：30-80平方米
產品尺寸：600(高) x 185(闊)mm
電池類型：2400mAH鋰電池



152LS

產品材質：不鏽鋼燈體
控制方式：光控自動感應
滅蟲方式：紫外線誘蚊
功率：1W
應用面積：50-100平方米
產品尺寸：600(高) x 250(闊)mm
電池類型：2000mAH鋰電池

HJ555

產品材質：不鏽鋼燈體
控制方式：光控自動感應
滅蟲方式：紫外線誘蚊
功率：2W
應用面積：50-150平方米
產品尺寸：620(高) x 205(闊)mm
電池類型：2400mAH鋰電池



MKZ2

產品材質：不鏽鋼燈體
控制方式：光控自動感應
滅蟲方式：紫外線誘蚊
功率：15W
應用面積：200-400平方米
產品尺寸：1100(高) x 670(闊)mm
電池類型：2000mAH鋰電池

