





ARTE ESPÍNA



Flooring Solutions
Fitness Solutions

Contents 目錄

EPDM地墊 1-4

兒童遊戲架組合 5-12

健身房橡膠地墊 13-18

戶外運動健身器材 19-22

牆身軟包 23-26

人造草坪及系統 27-30

TopThink跑道 31-36

Enlio運動場地膠 37-41

Obana運動場地面 42-48

地面劃綫工程 49-50

運動場用品 54-57

Product Specification



EPDM / FD 兒童遊樂場方塊地墊

Brand: FitPro™

尺寸: 50cm x 50cm (方塊磚)

厚度: 20-100mm


複合雙層設計: 面層 (100% 彩色 EPDM / FD)
底層 (高彈性緩衝 SBR)

耐候性能: 耐溫 -40°C 至 +70°C, 耐候等級
8-10 年以上


安全認證: SGS 安全認證,
EN71-3, EN1177, BS7188

適用於學校操場、幼稚園遊樂區、
屋苑公共公園、露天露台、私人花園

EPDM顆粒層
讓表面更平坦美觀,
使用起來更加舒適

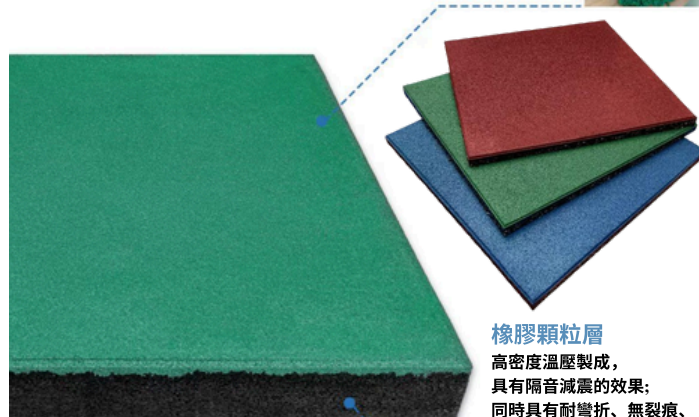

橡膠顆粒層
高密度溫壓製成,
具有隔音減震的效果;
同時具有耐彎折、無裂痕、
不剝落等特性

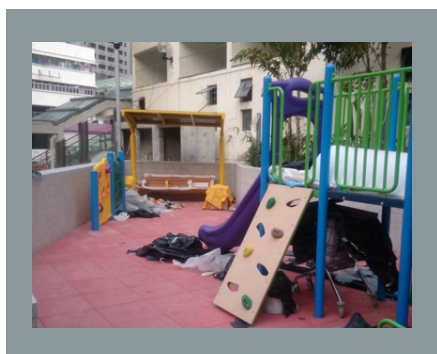

參考用*

Product Specification



EPDM 兒童遊樂場無縫地墊

Brand: FitPro™

混合鋪設: 彩色EPDM橡膠顆粒+
高強度聚氨酯膠水
高度安全性: 優異的減震緩衝能力
無接縫表面: 防止雜草生長與積水問題
耐候性: 抗紫外線、耐老化
透水防滑: 良好的排水性能
客製化設計: 可用顏色顆粒拼湊出
圖案與Logo



適用於幼兒園、兒童遊樂場及戶外運動場



參考用*

EPDM GRANULES

EPDM 顆粒色卡



EPDM A Series



TECHNICAL DATA

厚度	尺寸 (mm)	最大墜落高度 (mm)
30mm	500x500/1000x1000	1000
40mm	500x500	1200
50mm	500x500	1400
70mm	500x500	2100
90mm	500x500	3000





應用範圍

EPDM顆粒廣泛應用於各種地面，例如：跑道、球場（足球場、網球場、籃球場、排球場）、幼兒園、遊樂場、花園、游泳池、人造草皮、體育館、人行道、步道、慢跑道、橡膠地磚、橡膠板等等。

物料符合以下認證：



兒童遊戲架組合

符合: EN1176, EN71-2



AE-A040700


適用年齡: 3-7

使用人數: 11

尺寸: 680 x 310 x 340H (cm)

規格: 880 x 510 (cm)

顏色: 



AE-A350900

適用年齡: 4-9

使用人數: 9

尺寸: 215 x 305 x 210H (cm)

規格: 415 x 505 (cm)

顏色: 



AE-A510900

適用年齡: 4-9

使用人數: 5

尺寸: 230 x 930 x 450H (cm)

規格: 596 x 1296 (cm)

顏色: 



AE-A011300

適用年齡: 4-9

使用人數: 9

尺寸: 640 x 230 x 370H (cm)

規格: 840 x 430 (cm)

顏色: 



AE-A060800

適用年齡: 4-12

使用人數: 6

尺寸: 430 x 360 x 360H (cm)

規格: 796 x 726 x 360H (cm)

顏色: 



AE-A080900


適用年齡: 4-12

使用人數: 9

尺寸: 874 x 373 x 462H (cm)

規格: 1074 x 573 (cm)

顏色: 





AE-A040900

適用年齡: 4-12

使用人數: 9

尺寸: 434 x 289 x 404H (cm)

規格: 634 x 489 (cm)

顏色: 



AE-A090900


適用年齡: 4-12

使用人數: 11

尺寸: 946 x 330 x 413H (cm)

規格: 1146 x 530 (cm)

顏色: 



AE-A031300

適用年齡: 4-9

使用人數: 13

尺寸: 570 x 450 x 420H (cm)

規格: 770 x 650 (cm)

顏色: 



AE-A161500

適用年齡: 4-9

使用人數: 6

尺寸: 716 x 190 x 276H (cm)

規格: 916 x 390 (cm)

顏色: 



9900585 森林FR193A

適用年齡: 5+

跌落高度: 85cm

尺寸: 450 x 350 x 340H (cm)

安全範圍: 790 x 710 (cm)



99005884 森林FR174A

適用年齡: 5+

跌落高度: 255cm

尺寸: 1000 x 820 x 520H (cm)

安全範圍: 1600 x 1310 (cm)



99005833 TUV 015

適用年齡: 5+

跌落高度: 85cm

尺寸: 490 x 320 x 330H (cm)

安全範圍: 840 x 620 (cm)



99005880 TUV 012

適用年齡: 5+

跌落高度: 153cm

尺寸: 570 x 550 x 420H (cm)

安全範圍: 970 x 950 (cm)





99005877 TUV 009

適用年齡: 5+

跌落高度: 85cm

尺寸: 660 x 420 x 330H (cm)


安全範圍: 1060 x 820 (cm)



海洋系列
HY24Y-003
尺寸: 167 x 830 x 560H (cm)



深海潛艇系列 (1)
QT25-001
尺寸: 102 x 650 x 380H (cm)




深海潛艇系列 (2)
QT25-003
尺寸: 155 x 600 x 530H (cm)



05021800



05020303



05021700



05022000



05020702



05021900



05021602



05021102

Product Number	適用年齡 (years)	總高度 (cm)	跌落高度 (cm)	尺寸 (cm)	安全範圍 (cm)
05021800	2+	75	44	60×35	360×335
05020303	2+	75	44	75×40	375×340
05021700	2+	70	44	75×35	375×335
05022000	2+	75	44	70×35	370×335
05020702	2+	70	44	75×40	375×340
05021900	2+	70	44	70×35	375×335
05021602	2+	65	44	75×40	375×340
05021102	2+	70	44	55×40	355×340



05033500



05033600



05033100



05032201



05030601


Product Number	適用年齡 (years)	總高度 (cm)	跌落高度 (cm)	尺寸 (cm)	安全範圍 (cm)
05033100	3+	95	60	310×50	610×350
05032201	3+	80	50	220×50	520×350
05030601	3+	80	50	310×50	610×350
05033500	3+	100	50	240×100	540×400
05033600	3+	75	50	260×40	560×340

健身房橡膠地墊


GYM RUBBER FLOOR MAT

Brand: FitPro™

- 採用SBR橡膠顆粒與膠水高溫壓製而成，有耐彎耐折、防火阻燃、抗壓抗砸等物理特性。
- 常應用於健身房、辦公室、幼稚園、拳擊館、舞蹈房等需要隔音減震的室內場所。
- 頂級防滑耐磨：高密度橡膠材質，超強抓地力，告別器械滑動與意外摔倒，讓你專注訓練無後顧之憂。
- 減震隔音：柱狀結構吸收衝擊力，降低跑跳對膝蓋的損傷，同時減少器械噪音，運動更沉浸。
- 環保耐用易清潔：無毒無異味，一擦即淨，省心維護，讓健身房時刻煥發專業質感。

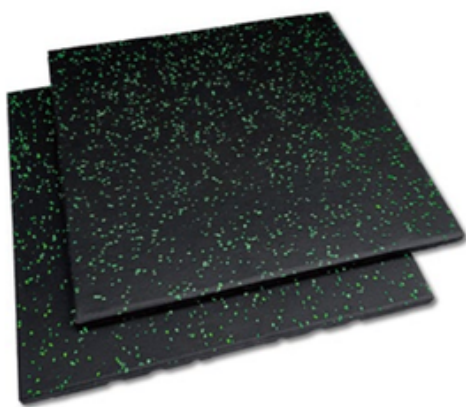

耐磨層橡膠地墊

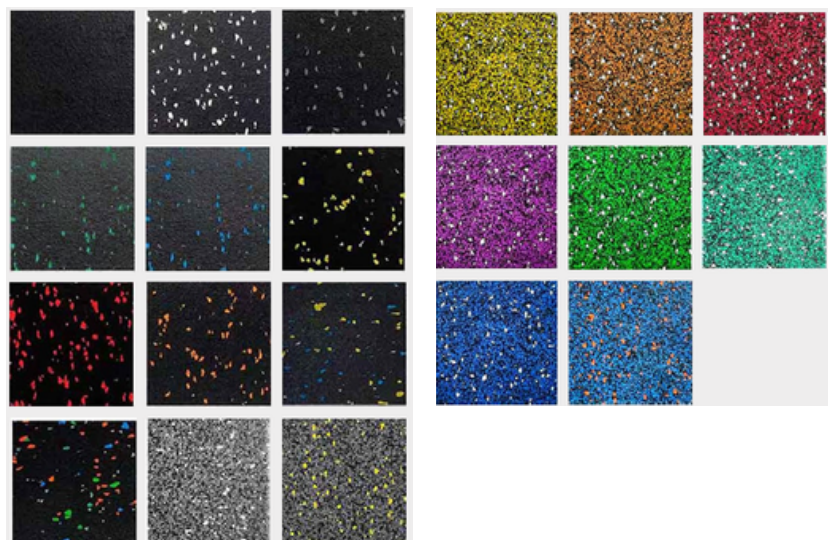

尺寸


500mm x 500mm / 1000mm x 1000mm

厚度


15mm / 20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm




防滑耐磨層
耐磨層顏色多樣化
(可依需求客製)。



面漆層
表面塗有面漆層，
美觀更耐磨、清潔更輕鬆。




橡膠細粉層
高密度橡膠粉壓製而成，
耐彎折、無裂痕、不掉屑。



凹槽式減震設計
隔音減震，能有效吸收重物衝擊，
保護運動人員。




卡扣互鎖設計
無需膠水安裝，保護原有地面，
安裝更簡單、保養更換更輕鬆；
地墊不位移。

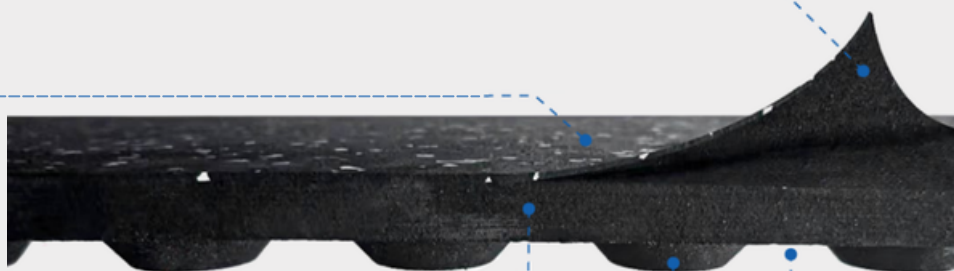

工程案例:



中學健身室

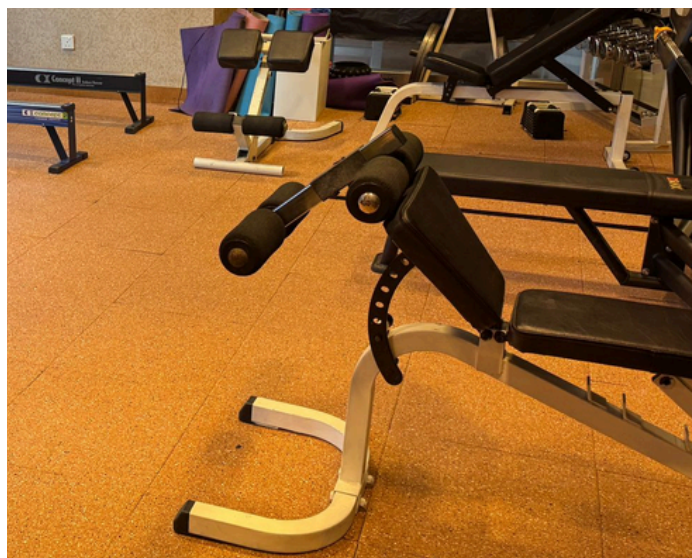

私人屋苑會所



連鎖健身中心

PVC減震地墊

PVC SHOCK-ABSORBING MAT

Brand: FitPro™

仿木紋橡膠地墊

尺寸



500mm x 500mm
1000mm x 1000mm

厚度

材料

15mm 20mm
25mm 30mm
35mm 40mm
45mm 50mm

SBR橡膠顆粒
PVC卷材

顏色



PVC-01



PVC-02



PVC-03




PVC-04




PVC-05



PVC-06



PVC-07




PVC-08




PVC耐磨層

耐磨防滑，耐髒易清潔，
多種圖案，可依需求訂製。




預製橡膠減震層

高密度溫壓製作，使表面更平坦、
更美觀、使用起來更舒適。




橡膠細粉層

高密度橡膠粉壓製而成，
耐彎折、無裂痕、不掉屑。



凹槽式減震設計

隔音減震，能有效吸收重物衝擊，
保護運動人員。

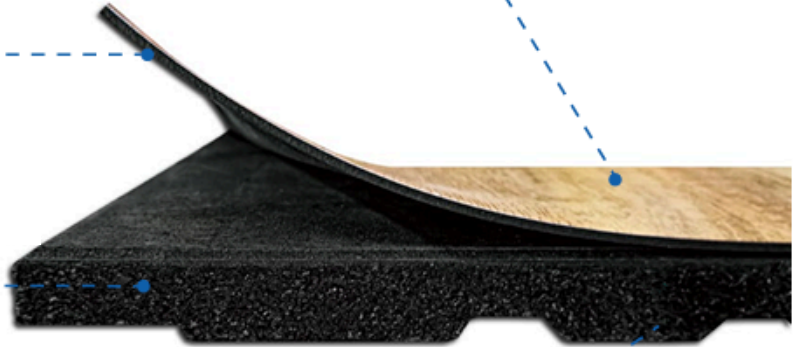


工程案例：



健身房橡膠地墊

GYM RUBBER ROLLS

Brand: FitPro™

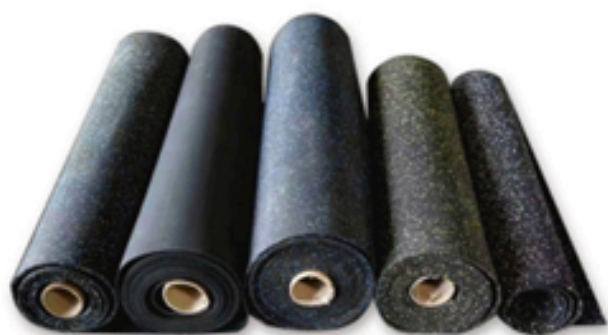


尺寸

1m x 10m
1.2m x 10m


厚度

3mm 4mm
5mm 6mm
7mm 8mm
9mm 10mm
11mm 12mm

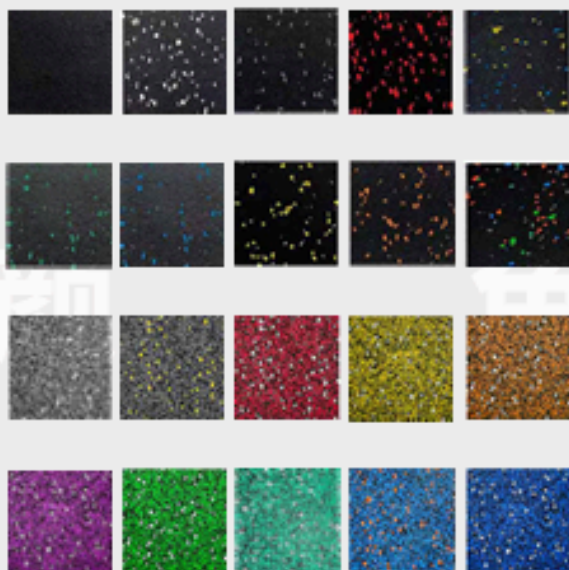


私人教區橡膠卷材

CUSTOMIZED RUBBER ROLLS Brand: FitPro™

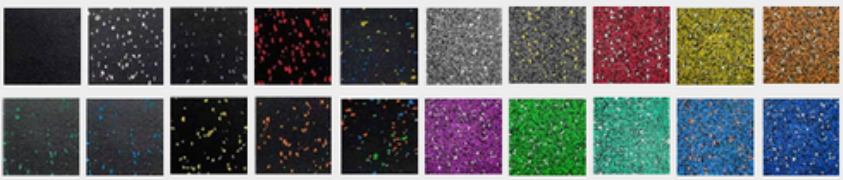尺寸	厚度	顏色
1m x 10m 1.2m x 10m	3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm	

定制图案

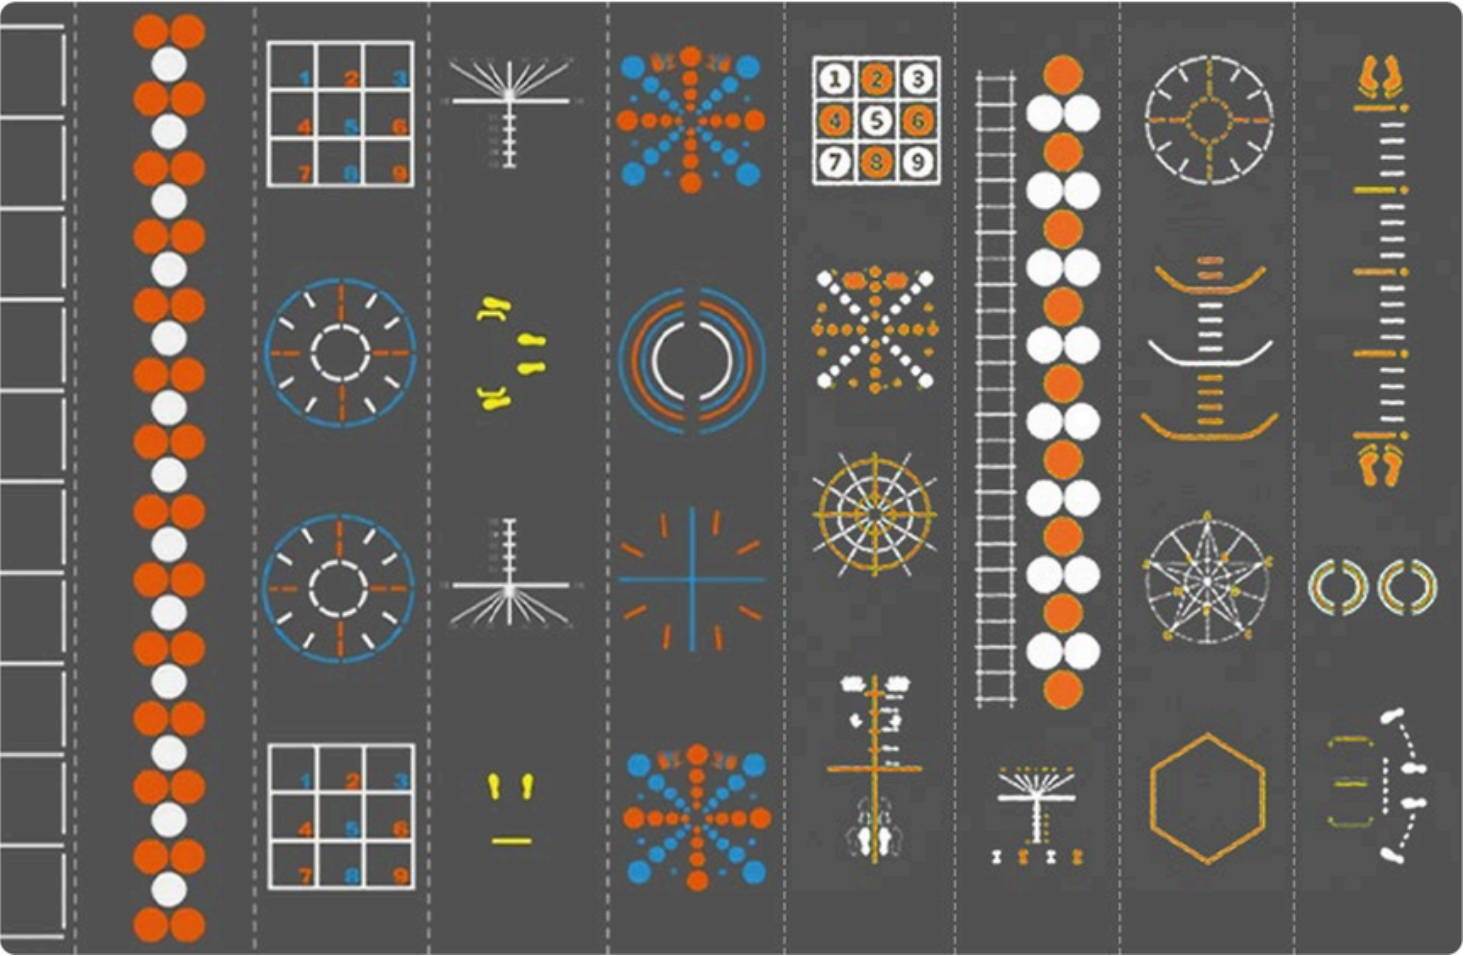



戶外運動健身器材

Outdoor Fitness Series

安全認證: TUV, NSCC, CQM

Brand: FitPro™

自發電 + **數據顯示屏** + **手機充電**



AE-OF-20261H
智能健身單車

尺寸: 1030 x 510 x 1410 (mm)



AE-OF-20262H
智能斜躺式健身車

尺寸: 1300 x 650 x 790 (mm)



AE-OF-20263H
智能橢圓機

尺寸: 1940 x 660 x 1700 (mm)



AE-OF-20264H
智能上肢健身車

尺寸: 1000 x 570 x 1400 (mm)



AE-OF-20265H
自發電磁阻健身車
尺寸: 1125 x 520 x 1315 (mm)



AE-OF-20266H
自發電磁阻手搖輪
尺寸: 930 x 570 x 1296 (mm)



AE-OF-20268H
自發電磁阻下肢訓練器
尺寸: 1356 x 850 x 1100 (mm)



AE-OF-20267H
自發電磁阻肘關節訓練器
尺寸: 895 x 383 x 1410 (mm)



AE-OF-20269H
自發電磁阻橢圓機
尺寸: 1620 x 678 x 1660 (mm)

標準型健身器材



WD-015137
四位壓腿按摩器



WD-015139
臂力訓練器



WD-015135
手腳鍛鍊器



WD-015140
鐘擺扭腰器



WD-015146
坐推訓練器



WD-015112
健身車



WD-015109
雙位漫步機



WD-015106
雙人大轉輪



WD-015503
上肢牽引器



WD-015602
雙位揉推器



WD-015610
雙位上肢牽引器



WD-015611
雙位鐘擺器



WD-015605
雙位健身車



WD-015524
雙位鐘擺訓練器



WD-015110
雙位鐘擺器



WD-015509
雙槓



WD-015513
斜躺健身車



WD-015502
太極揉推器


牆身軟包 Wall Padding

Brand: FitPro™





安全認證: 1) 木底板: 阻燃 GB20286-2006 B1級別
2) 海棉: BS7176
3) 面料: EN71 BS7176 Medium Hazard

另可選擇: 純軟墊, 阻燃膠合板, 戶外防水板, 防火皮面料,
阻燃夾網布, PVC戶外皮, 阻燃人造皮, 戶外夾網佈色卡

適用於學校操場、遊樂區、運動場、會所、兒童遊戲室等

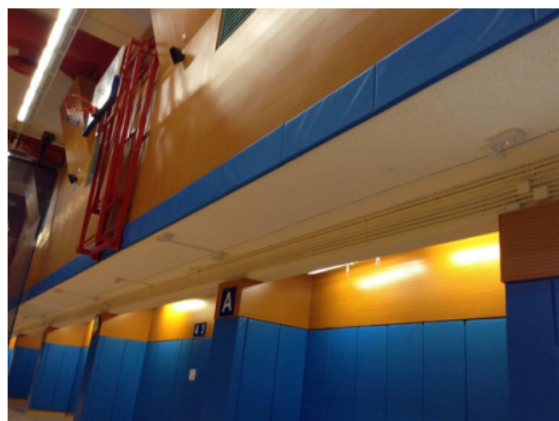

REFERENCES:

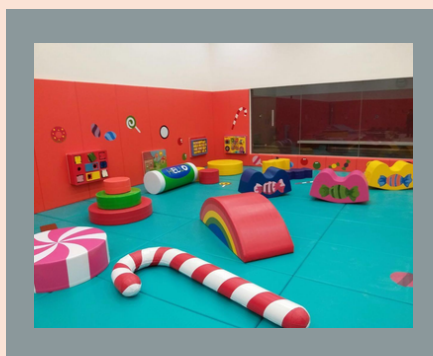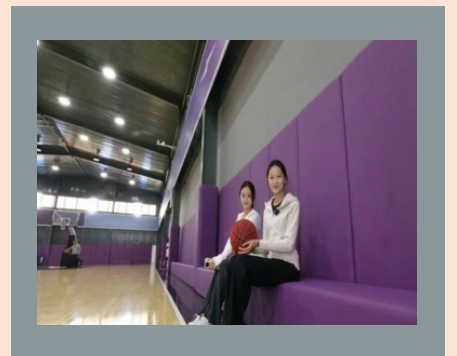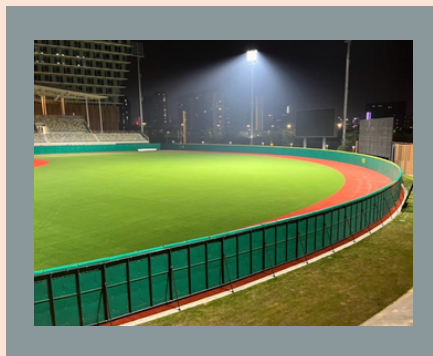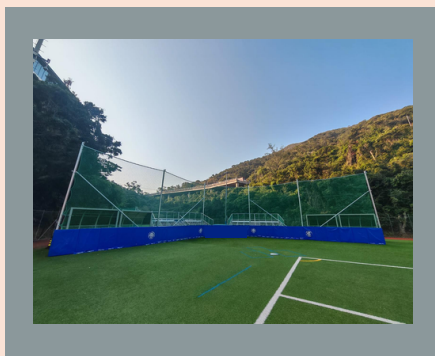

防撞工程

會所兒童遊戲室軟墊

使用阻燃物料





室內遊樂場工程

- 有不同硬度海棉選擇
- PVC/人造皮/可印刷
- 定制做型公仔
- 修補繩網公仔
- 柱身/牆身防撞工程



遊樂場定制公仔

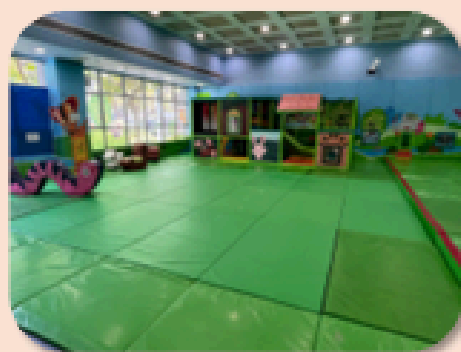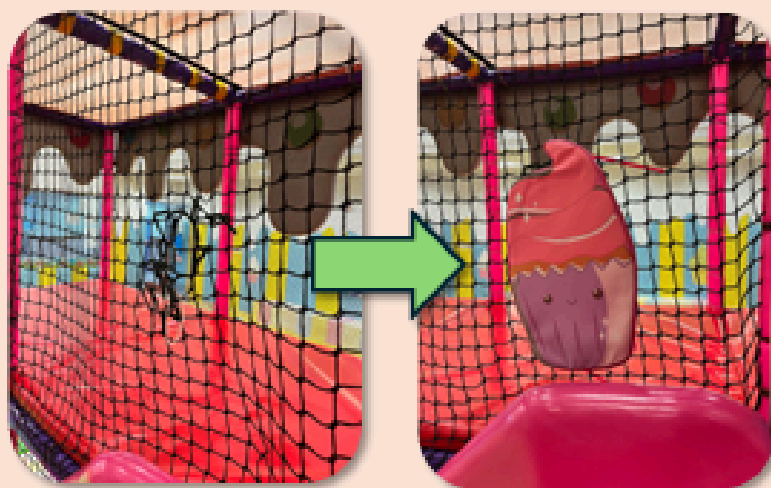

使用阻燃物料

室內防撞墊工程



會所遊戲室



運動室



幼稚園



兒童遊戲室

- 有不同硬度海棉選擇
- PVC/人造皮/可印刷
- 柱身/牆身防撞工程



人造草地磚

面層由人造草，底部由橡膠地磚複合而成，人造草地磚將人造草及橡膠地磚的特點集於一身，具有吸音減震、耐磨耐候、腳感舒適、美化環境、易安裝及保養等特色，可廣泛應用於各類休閒景觀場所、花園、遊樂場、陽台、天台、健身場所等。

產品優點

- 吸音減震、防滑耐磨
- 彈性良好、腳感舒適
- 滲水性強、耐候性好
- 美化環境、易安裝保養




應用場所

- 花園、遊樂場、幼兒園
- 休閒場所、休閒綠道、戶外健身區
- 健身房休閒區、陽台、走廊、天台等



產品規格

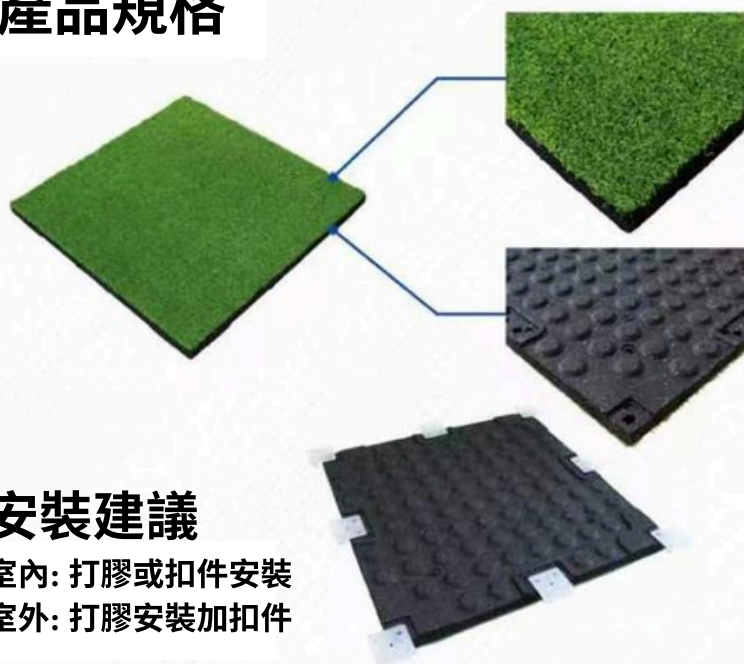

尺寸	底部厚度
500mm x 500mm	15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100mm
1000mm x 500mm	15/20/25/30/35/40mm
1000mm x 1000mm	15/20/25/30mm
公差	長度(±1.5%); 厚度(15~30mm ±2mm); 厚度(30mm以上 ±3mm)

GE-C225140101	
草絲顏色	雙色綠
草絲材質	PP混PE
草高	約14mm
行距	約5/32吋
磅重	約4500
密度	約76500針/平方米
草磚底部顏色	混色
草磚底部材質	回收EPDM顆粒、回收SBR、膠水
草絲底部材質	PP+羊毛底+丙苯乳膠

安裝建議


室內: 打膠或扣件安裝
室外: 打膠安裝加扣件




應用領域



產品參數	
材質	面層: 人造草 底層: SBR/RPU
長度	10m/15m/20m(±10cm)
寬度	1m/1.25m(±5mm)
底層厚度	6-20mm(±0.3mm)
人造草絲高度	14mm

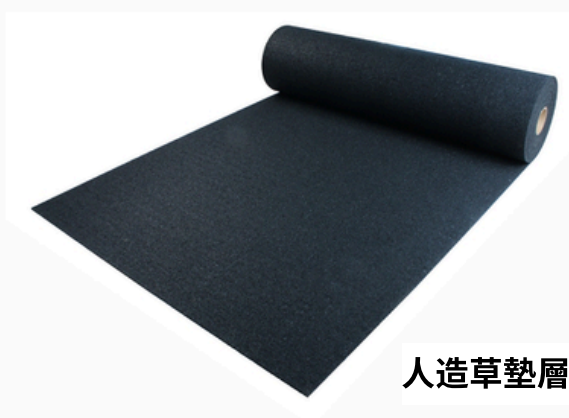

人造草墊層

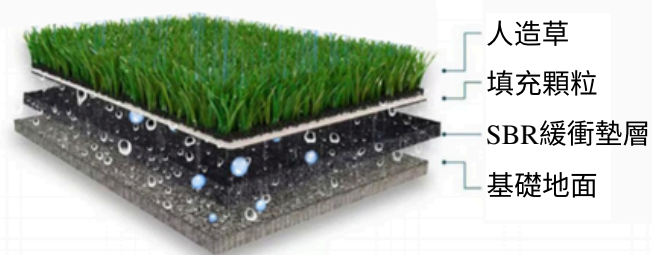

產品參數	
材質	橡膠顆粒、聚氨酯膠黏劑
長度	10m/15m/20m(±10cm)
寬度	1m/1.25m/1.5m(±5mm)
厚度	6-20mm(±0.3mm)
拉伸強度	0.35Mpa
斷裂伸長率	58%
滲水率	>24,000mm/h

Product Specification


FiTPro
SPORT AND FITNESS SOLUTIONS

休閒草

Brand: FitPro™

規格: 2cm, 2.5cm, 3cm, 4cm

可加密或加厚

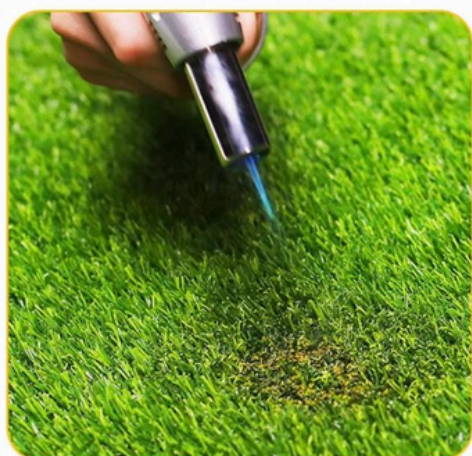

01
DETAILS SHOW

+

防火阻燃

不怕火的草坪，遇到明火
只會燙焦不會燃燒



02
DETAILS SHOW

+

自動滲水

遇水會自動滲透，不用
擔心積水，無懼發黴



參考用*

工程案例:



英國熱刺訓練足球場



健身室



健身室


The 15th National Games of China 2025

第十五屆全國運動會主場



Guangdong Olympic Sports Center
廣東奧林匹克體育中心

Prefabricated Athletic Track - TOP Track 預製型橡膠跑道

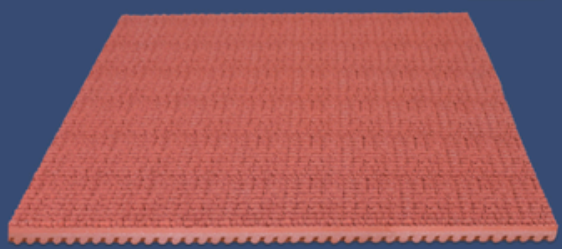

Technical Data	技術參數	Average Values	平均值
Thickness	厚度	13mm $\pm$ 0.3mm	13mm $\pm$ 0.3mm
Weight	重量	14.8Kg/m ² $\pm$ 5%	14.8Kg/m ² $\pm$ 5%
Tensile Strength	拉伸強度	$\geq$ 0.75 Mpa	$\geq$ 0.75 Mpa
Elongation at Break	斷裂伸長率	$\geq$ 40%	$\geq$ 40%
Hardness of Top Layer	面層硬度	50 $\pm$ 5	50 $\pm$ 5
Hardness of Bottom Layer	底層硬度	38 $\pm$ 5	38 $\pm$ 5
Force reduction	衝擊吸收	$\geq$ 37%	$\geq$ 37%
Vertical deformation	垂直變形	1.5-2.1mm	1.5-2.1mm
Coefficient of Friction	摩擦係數	$\geq$ 47 (TRRL Scale reading)	$\geq$ 47 (TRRL 標度讀數)

產品厚度 9/13mm

產品顏色 ● ● ● ● ● ●

適用範圍 任何形式田徑運動標準的比賽、訓練場地，包含小學、中學、大學、教學、訓練比賽場地及體育中心運動場等。

Product Thickness 9/13mm

Product Color Red, Green, Dark Blue, Light Blue, Grey, Yellow

Applicable Scope Designed for Olympic-level venues, continental games, international competitions, and elite training facilities.



深圳寶安體育中心
Bao'an Sports Center, Shenzhen



廣州天河體育中心
Guangzhou Tianhe Sports Center



廣州大學城體育中心
University Town Sports Center, Guangzhou

Product Specification



預製型橡膠跑道

厚度: 9 / 13mm

抗滑、耐磨、穩定，也更耐老化

通過世界田徑總會WA認證、

EN71-3歐洲化學安全測試、

VOC國際健康空氣環保測試、

DIN18035德國化學安全測試、

REACH法規、


對205種高關注物質(SVHC)篩分測試，

確保場地綠色健康安全



適用範圍: 任何形式田徑運動標準的比賽、
訓練場，包括大、中、小學、教學、
訓練比賽場地及體育中心運動場等

顏色:

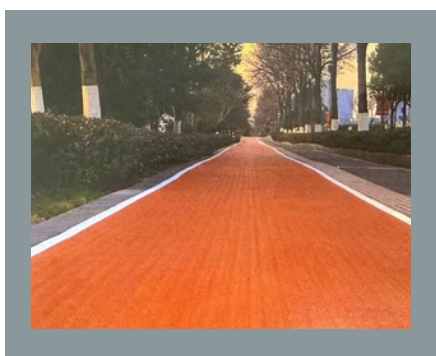


參考用*



Jiangsu Feng County Sports Center
江蘇豐縣體育中心

APU Cast-in-Place Plastic Running Track APU 現澆型塑膠跑道

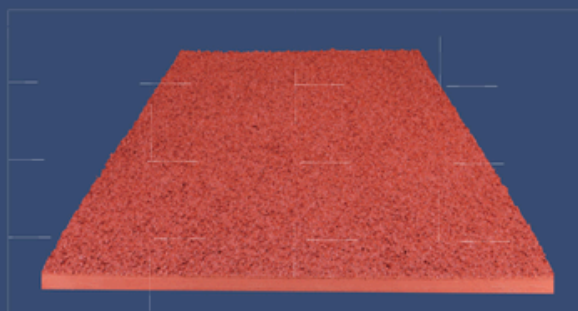

Technical Data	技術參數	Average Values	平均值
Thickness	厚度	13mm $\pm$ 0.3mm	13mm $\pm$ 0.3mm
Weight	重量	14.8Kg/m ² $\pm$ 5%	14.8Kg/m ² $\pm$ 5%
Tensile Strength	拉伸強度	$\geq$ 0.75 Mpa	$\geq$ 0.75 Mpa
Elongation at Break	斷裂伸長率	$\geq$ 40%	$\geq$ 40%
Hardness of Top Layer	面層硬度	50 $\pm$ 5	50 $\pm$ 5
Hardness of Bottom Layer	底層硬度	38 $\pm$ 5	38 $\pm$ 5
Force reduction	衝擊吸收	$\geq$ 37%	$\geq$ 37%
Vertical deformation	垂直變形	1.5-2.1mm	1.5-2.1mm
Coefficient of Friction	摩擦係數	$\geq$ 47 (TRRL Scale reading)	$\geq$ 47 (TRRL 標度讀數)

產品厚度 9/13mm


產品顏色 ● ● ● ●

適用範圍 任何形式田徑運動標準的比賽、訓練場地，包含小學、中學、大學、教學、訓練比賽場地及體育中心運動場等。

Product Thickness 9/13mm

Product Color Red、Green、Dark Blue、Light Blue


Applicable Scope Designed for Olympic-level venues, continental games, international competitions, and elite training facilities.

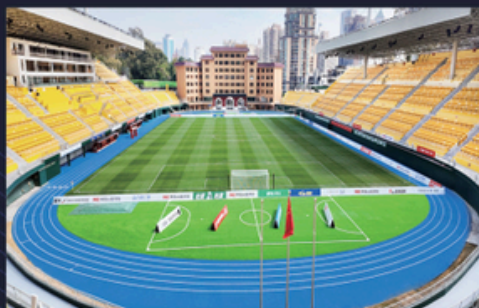

廣州越秀山體育場
Yuexiushan Stadium, Guangzhou



江蘇建湖縣體育中心
Jianhu County Sports Center, Jiangsu

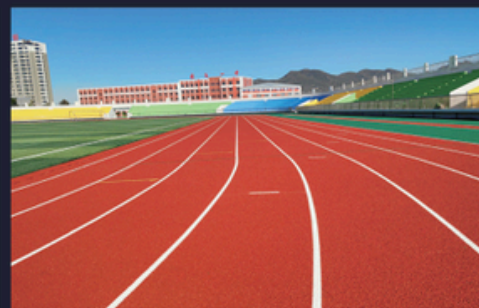

遼寧葫蘆島體育場
Huludao Stadium, Liaoning Province

Product Specification



APU現澆型塑膠跑道

厚度: 13mm

抗滑、耐磨、穩定，也更耐老化

通過世界田徑總會WA認證、

EN71-3歐洲化學安全測試、

VOC國際健康空氣環保測試、

DIN18035德國化學安全測試、

REACH法規、




對205種高關注物質(SVHC)篩分測試，

確保場地綠色健康安全



適用範圍: 任何形式田徑運動標準的比賽、
訓練場，包括大、中、小學、教學、
訓練比賽場地及體育中心運動場等

顏色:

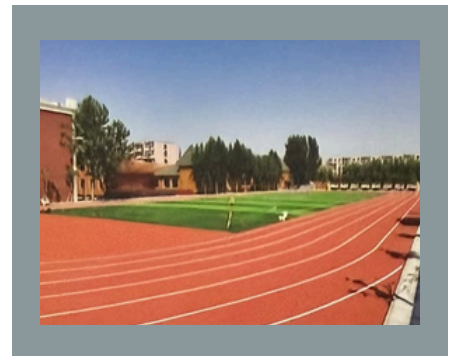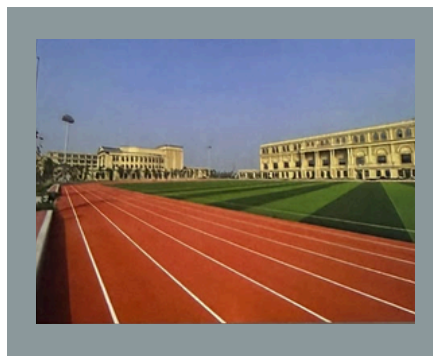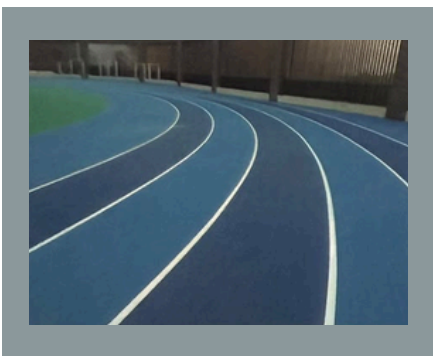

參考用*



Locke Park (Jiangwan Branch)
洛克公園（江灣店）

Prefabricated Ansu Sports Court 預製型橡膠球場



Technical Data	技術參數	Average Values	平均值
Thickness	厚度	10mm $\pm$ 0.3mm	10mm $\pm$ 0.3mm
Weight	重量	13.4 Kg/m ² $\pm$ 5%	13.4 Kg/m ² $\pm$ 5%
Tensile Strength	拉伸強度	$\geq$ 0.80 Mpa	$\geq$ 0.80 Mpa
Elongation at Break	斷裂伸長率	$\geq$ 225%	$\geq$ 225%
Hardness of Top Layer	面層硬度	50 $\pm$ 5	50 $\pm$ 5
Hardness of Bottom Layer	底層硬度	40 $\pm$ 5	40 $\pm$ 5
Force reduction	衝擊吸收	$\geq$ 26%	$\geq$ 26%
Vertical deformation	垂直變形	1.5-2.2mm	1.5-2.2mm
Coefficient of Friction	摩擦係數	$\geq$ 100	$\geq$ 100
Ball rebound	球反彈性能	$\geq$ 94%	$\geq$ 94%
UV resistance	耐紫外線性能	Yes	Yes

產品厚度 8-10mm

產品顏色 ● ● ● ● ● ●

適用範圍 籃球、羽毛球、乒乓球、網球、排球等
各類球類運動場地


Product Thickness 8-10mm

Product Color Red, Green, Dark Blue, Light Blue, Grey, Yellow

Applicable Scope Multi-sport courts for basketball, badminton, table tennis, tennis, volleyball, etc.



廣東南方科技大學附屬坪山學校
Pingshan School, Affiliated to SUSTech, Guangdong

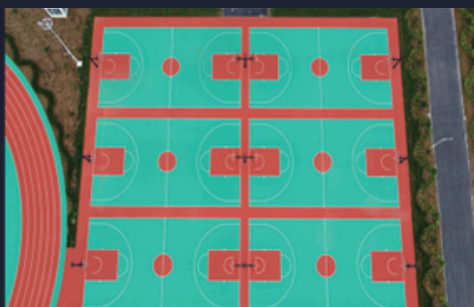

河北保定順平博文高級中學
Shunping Bowen Senior High School, Baoding, Hebei



蘇州洛克公園
Locke Park, Suzhou

Product Specification



預製型安速球場

厚度: 8-10mm

抗滑、耐磨、穩定，也更耐老化

通過世界田徑總會WA認證、

EN71-3歐洲化學安全測試、

VOC國際健康空氣環保測試、

DIN18035德國化學安全測試、

REACH法規、


對205種高關注物質(SVHC)篩分測試，

確保場地綠色健康安全



適用範圍: 籃球 / 羽毛球 / 乒乓球 / 網球 /
排球 / 匹克球等各種球類運動場地

顏色:

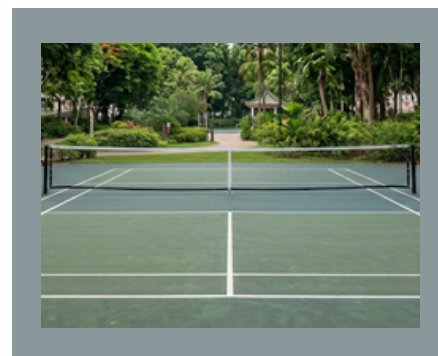

參考用*

Product Specification



Approved by FIBA

SES Elite

Model No: E-SES0113-1

尺寸: 25cm x 25cm

厚度: 2cm

尺寸穩定性: $\leq \pm 0.7$

回彈性: ≥ 98

衝擊吸收率: 25-35

透水性: 符合標準



垂直變形量: 0.7

壽命: 15年+

環保合成橡膠原料

使用溫度 -40°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$ 皆宜

顏色:

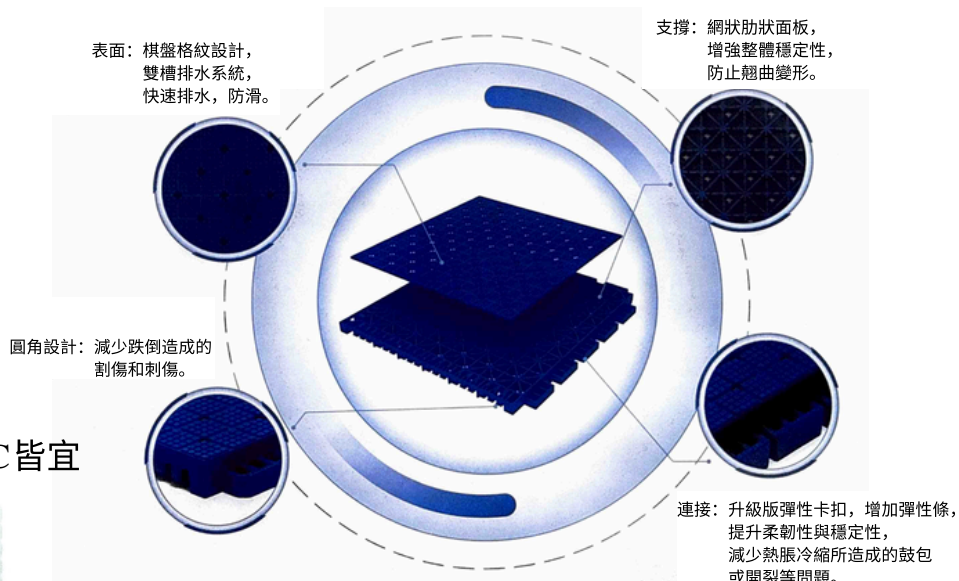

* 2020年東京奧運 / 2024年巴黎奧運3x3籃球比賽官方場地

* 2019-2034年國際籃球總會 (FIBA) 3x3官方場地

* 獲得國際籃球總會 (FIBA) 及國際籃總3x3認證

參考用*

Product Specification



Indoor Pickleball Court Floor

Model No: Y-GLP20 / Y-GLP30

尺寸: 1.8m x 15m

厚度: 2 / 3mm




產品紋路: 細沙紋

UV塗層表面，易於清潔，維護成本低

環保材質，防水阻燃

色彩飽滿鮮豔，高耐用材料，

有效保護印刷層免受磨損

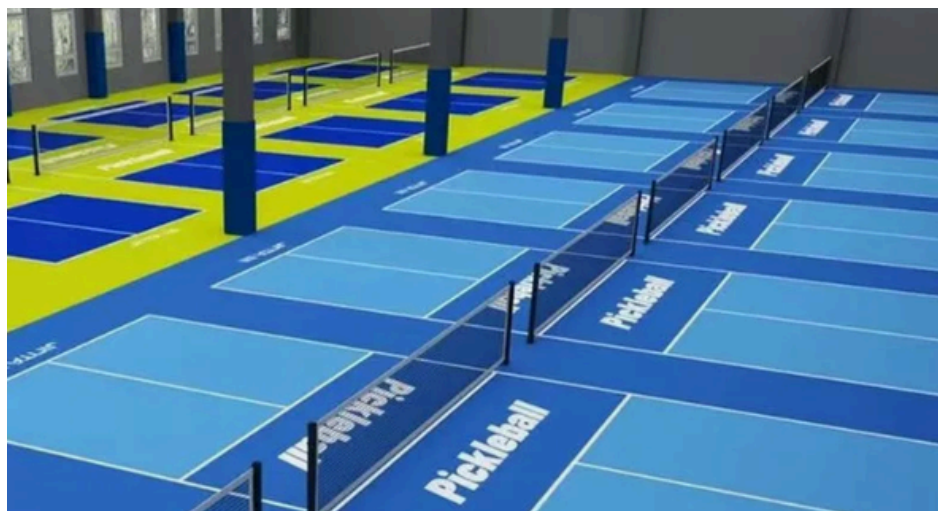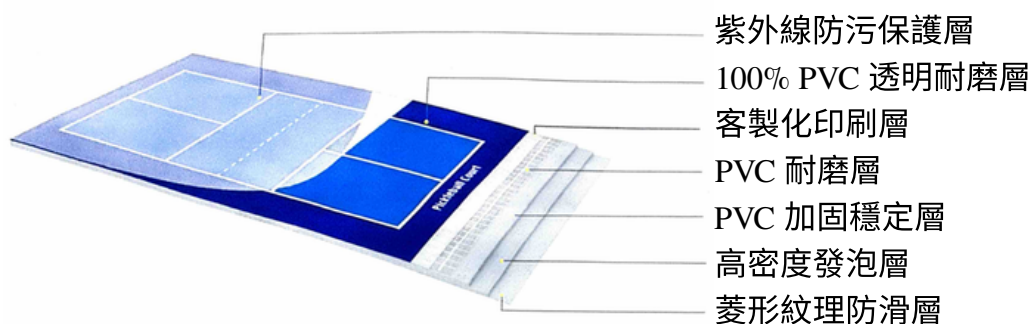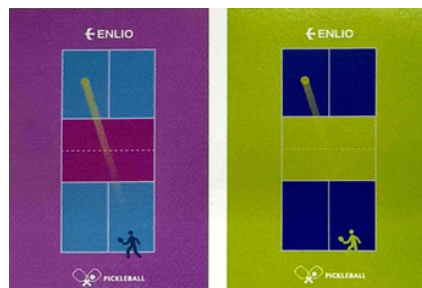

參考用*

Product Specification



Outdoor Pickleball Court Floor

Model No: Y-2330P

尺寸: 1.8m x 15m

厚度: 3mm

產品紋路: 水晶沙紋


品質認證: 採用符合歐洲標準

鄰苯二酚55P的優質環保材料

耐高低溫, 工作溫度為 -40°C 至 100°C

防滑安全: 專業的防滑紋理

穩定耐用: 採用三明治結構加強設計

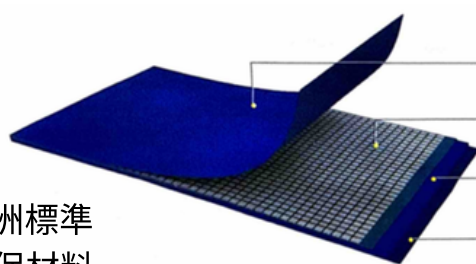

強化抗老化處理晶砂表層

強化玻璃纖維網布PVC加強層

低密度泡棉緩衝層

底層: Enlio Y型圖案設計

顏色:



參考用*

Product Specification



Approved by BWF

Badminton Mat

Model No: Y-23150S / Y-23170S / Y-23190S

尺寸: 1.8m x 15m

厚度: 5.0 / 5.5 / 7.0 / 8.0 / 9.0mm

防滑值: 88-93

E-SUR 表面處理:

提供卓越的耐刮擦、


耐磨損和耐污漬性能

雙層發泡技術:

提供優異的減震效果

符合EN4904標準

顏色: 

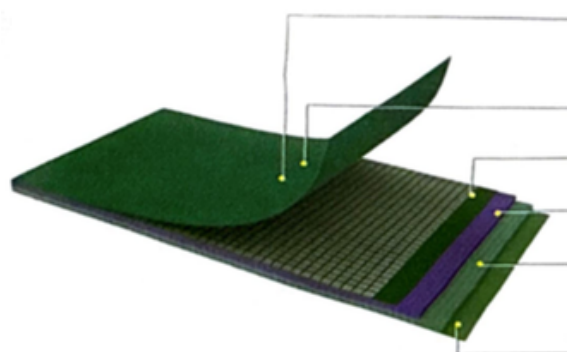

E-SUR® 表面防護層:

高密度保護層，
超強防污/防刮擦，
環保無VOC

水晶顆粒PVC層:

專業防滑紋理，極為耐用

玻璃纖維增強PVC:

尺寸穩定性，防止開裂/變形

閉孔泡棉底座:

結構支撐，能量回彈

高密度彈性層:

最佳減震，專業緩衝

Enlio Y型底座:

防滑錨固，場地穩定性



- * 經世界羽球聯盟 (BWF) 認證羽毛球比賽專用場地
- * 亞洲羽球協會官方指定場地

參考用*

Product Specification



Approved by ITTF

Table Tennis Vinyl Floor

Model No: Y-14150S / Y-14170S / Y-14190S

寬度: 1.8m

長度: 可訂造

厚度: 5.0-9.0mm

防滑值: 88-93

E-SER 橡膠底層:

確保地板穩定

E-SUR 表面處理技術:

使地板防污、易於維護、


耐磨、防刮、環保

E-SER 橡膠發泡技術:

橡膠和PVC的交聯工藝，

顯著改善PVC材料低溫脆性和

高溫回彈性差的缺點。

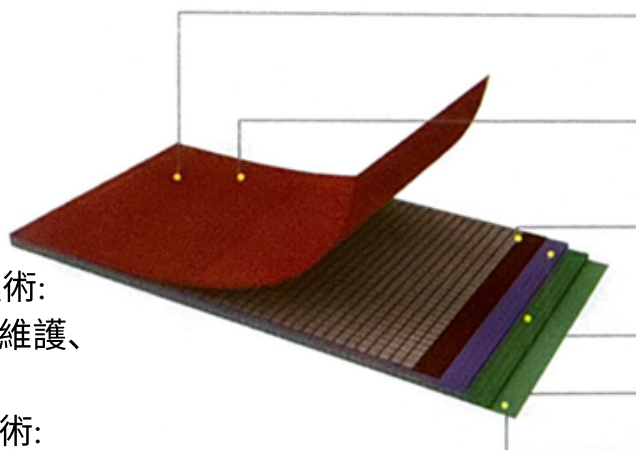

E-SUR® 防護層:

高密度防護，防污防刮，
不含揮發性有機化合物 (VOC)

水晶顆粒PVC層:

專業防滑紋理，極為耐用

玻璃纖維增強芯材:

尺寸穩定性，抗裂

閉孔泡棉: 結構支撐，能量回彈

高密度彈性層:

最佳減震，專業緩衝

Enlio Y型底座:

防滑錨固，場地穩定性

顏色:



* 國際乒聯認證 2024年巴黎奧運標準款


參考用*

Product Specification

星礫砂 3.0mm 匹克球室內/外專用地墊

尺寸: 1.8m x 可裁剪

顏色:

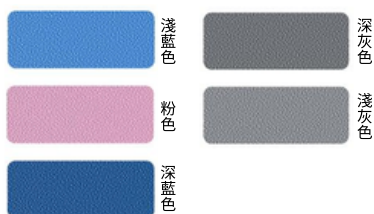


OBANA®




Approved by APBA







高效防滑面層

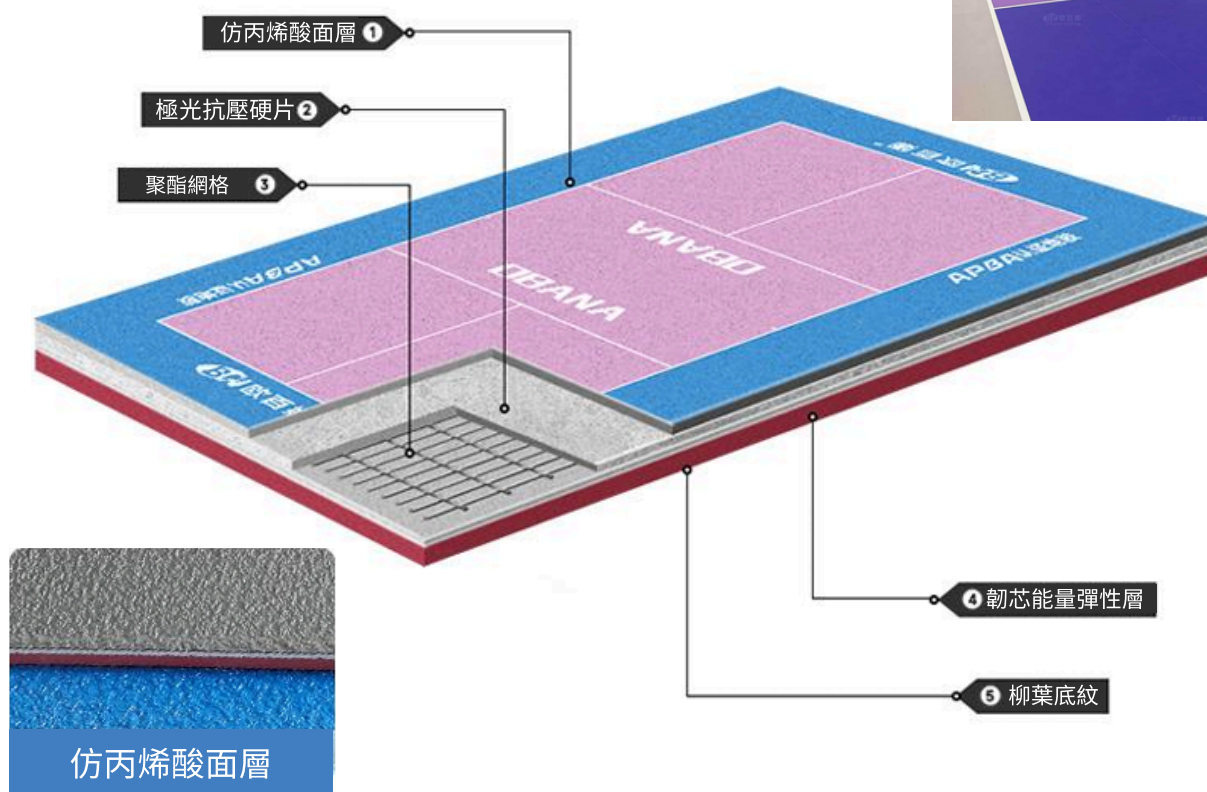

參考用*

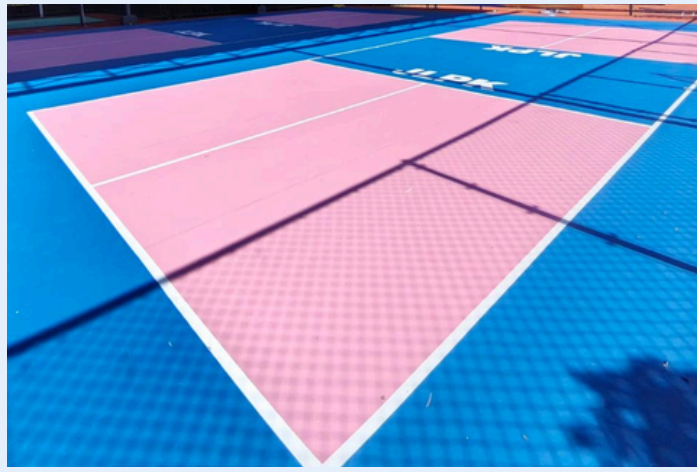

配色選擇:

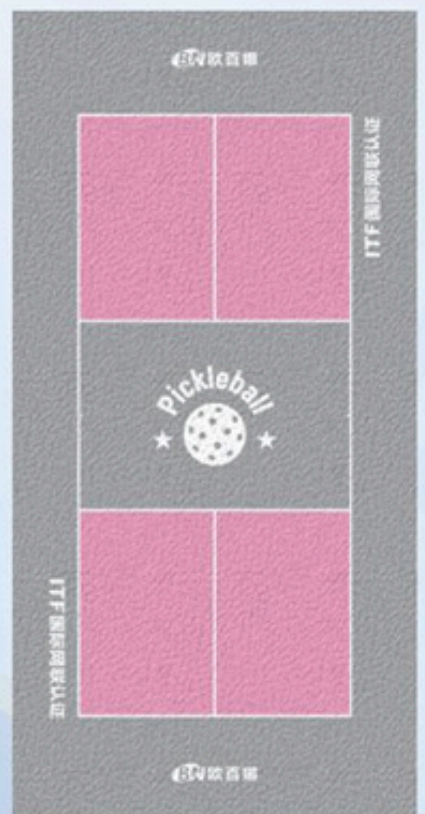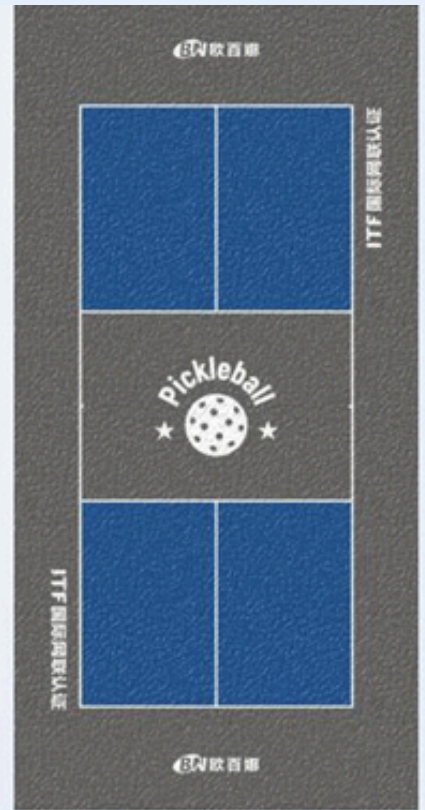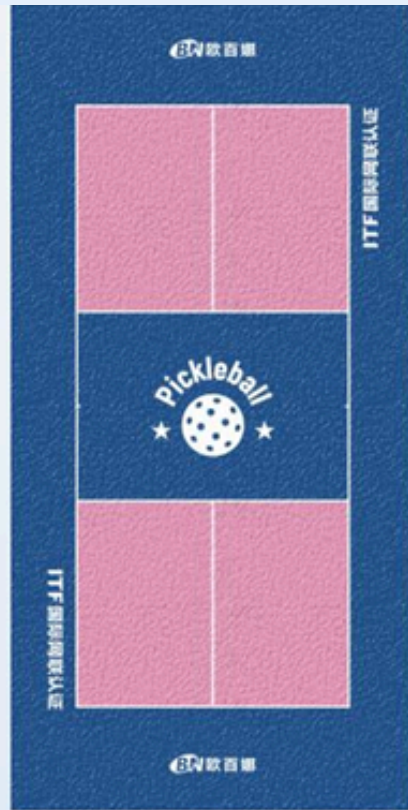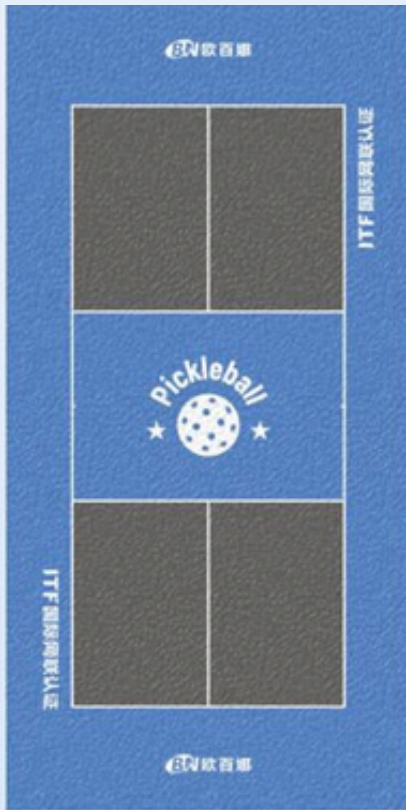


Product Specification

OBANA®

歐百娜專業款匹克球網柱

材料: 鍍鋅鋼管材質, 壁厚2mm

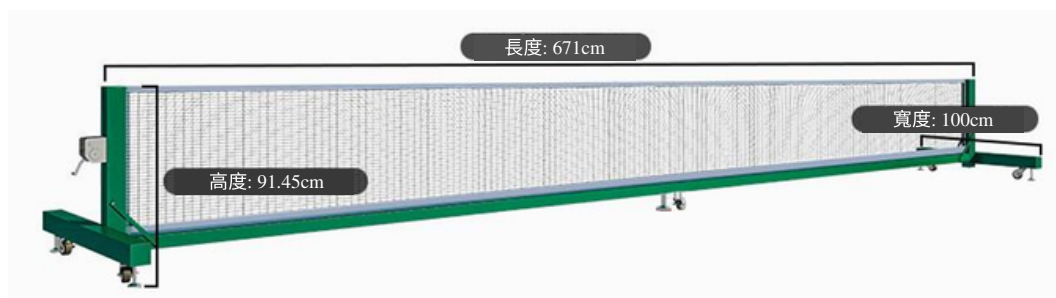

歐百娜專業款匹克球網柱

尺寸: 圓管直徑25mm, 方管25 x 50mm

材料: 高強度鋼管, 壁厚0.8mm



參考用*

Product Specification

OBANA®



Approved by APBA


室外定制 3.0mm 歐百娜室外專用地膠

尺寸: 1.8m x 15m


抗老化面層: 防止地膠老化, 影響使用壽命

SR技術處理: 增強地膠防滑性及易清潔

防潮背封層: 有效抵禦室外潮氣入侵

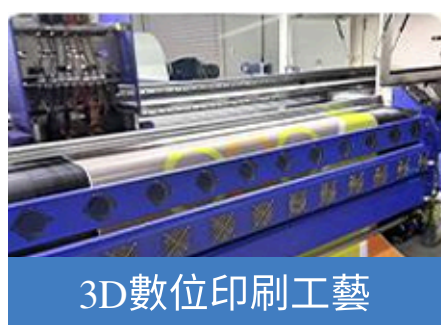

3D數位印刷工藝

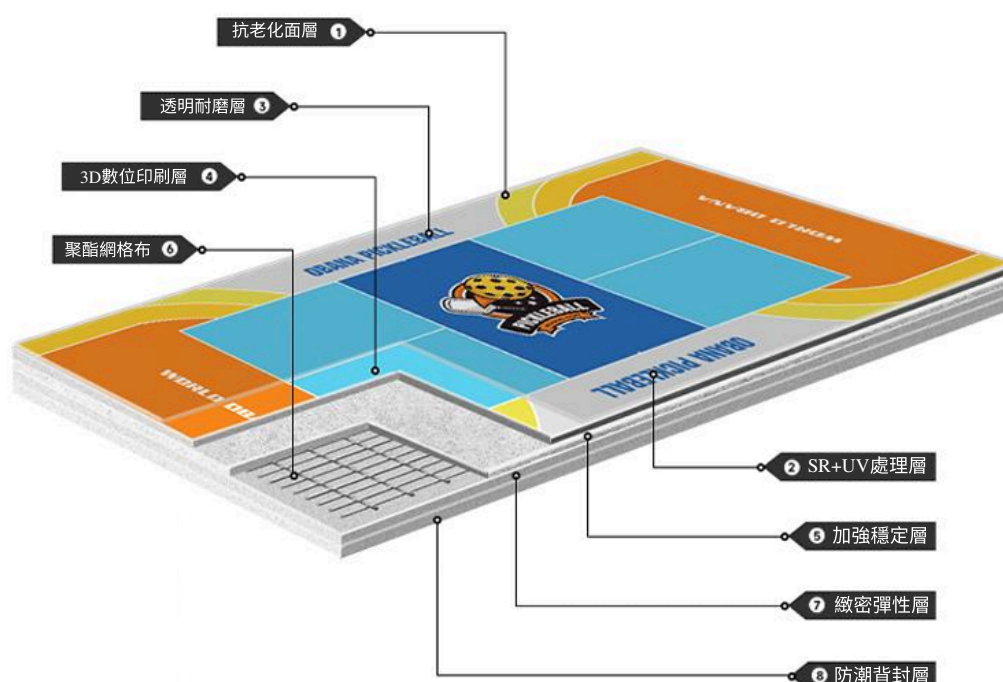

參考用*

Product Specification

麒麟 logo 乒乓球運動地墊

尺寸: 1.8m x 可裁剪

厚度: 4.5mm / 5.0mm / 7.5mm

撕裂強度: 27kN/m

標準垂直變形: 1.9mm

摩擦係數: 0.6

衝擊吸收: 24%

4.5厚度顏色:




7.5厚度顏色:



OBANA®



Approved by CNIPA

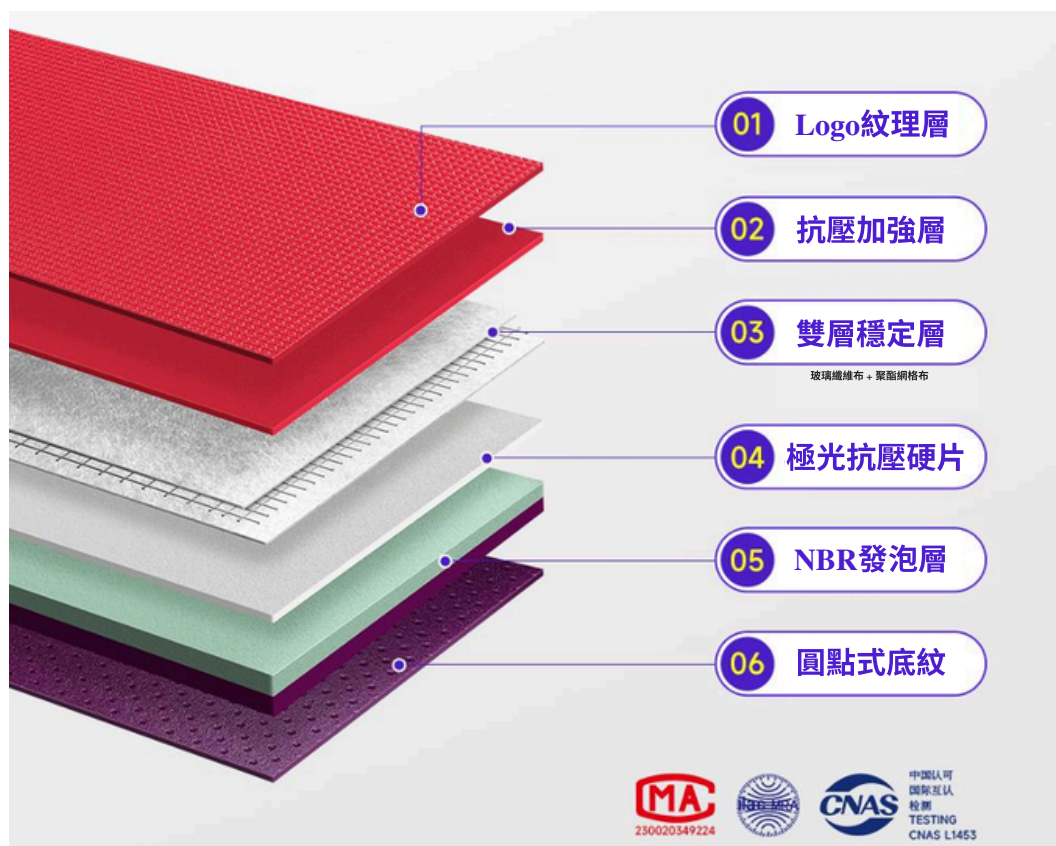

參考用*

Product Specification

OBANA®



Approved by CNIPA

魔幻籃球 Plus 軟塑拼裝地板


尺寸: 30.48cm x 30.48cm

厚度: 1.7cm

安裝方法: 子母扣拼接方式

材料: 熱塑性高分子材料 +
巴斯夫色母

顏色:

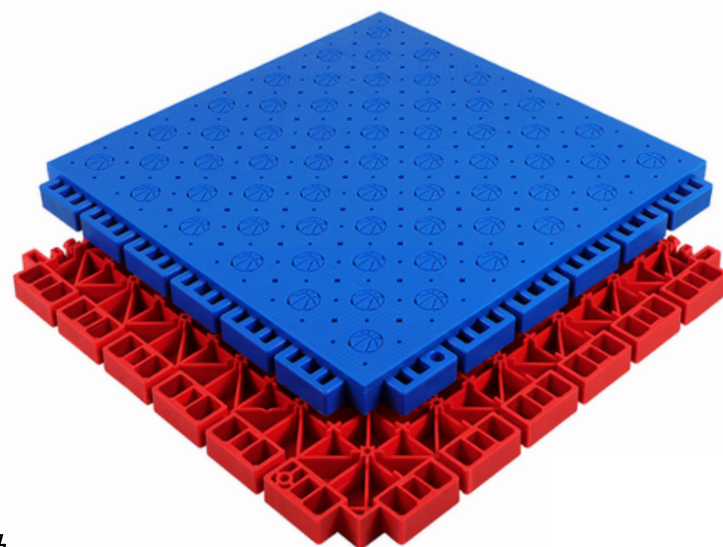

耐污染檢測 GB/T11982.1-2015測定: 0級

食品級檢測 GB 4806.7-2016測定: 色澤正常, 無異臭、不潔物等

耐光色牢度檢測 使用氙燈耐氣候試驗箱測定: 樣品外觀無明顯變色, 灰卡4-5級

耐環境應力開裂(1500h) GB/T1842-2008測定: 10件試樣均無開裂; 破裂率: 0%

抗紫外線檢測(4000h) GB/T16422.3-2014測定: 無龜裂, 無局部粉化, 無變形, 無鼓包



參考用*

Product Specification

OBANA®



Approved by CNIPA


麒麟 Plus 軟塑拼裝地板

尺寸: 30.48cm x 30.48cm

厚度: 1.8cm

安裝方法: 子母扣拼接方式

材料: 熱塑性高分子材料 +
巴斯夫色母

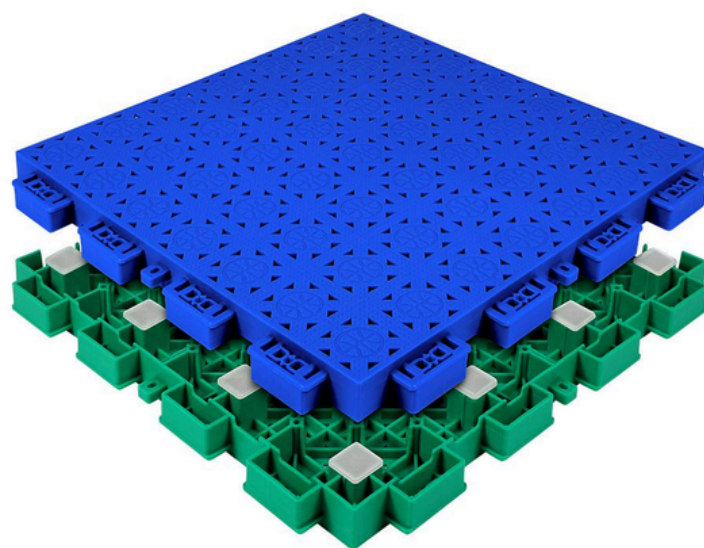

耐污染檢測 GB/T11982.1-2015測定: 0級

食品級檢測 GB 4806.7-2016測定: 色澤正常, 無異臭、不潔物等

耐光色牢度檢測 使用氙燈耐氣候試驗箱測定: 樣品外觀無明顯變色, 灰卡4-5級



耐環境應力開裂(1500h) GB/T1842-2008測定: 10件試樣均無開裂; 破裂率: 0%

抗紫外線檢測(4000h) GB/T16422.3-2014測定: 無龜裂, 無局部粉化, 無變形, 無鼓包








參考用*

地面劃綫工程 停車場

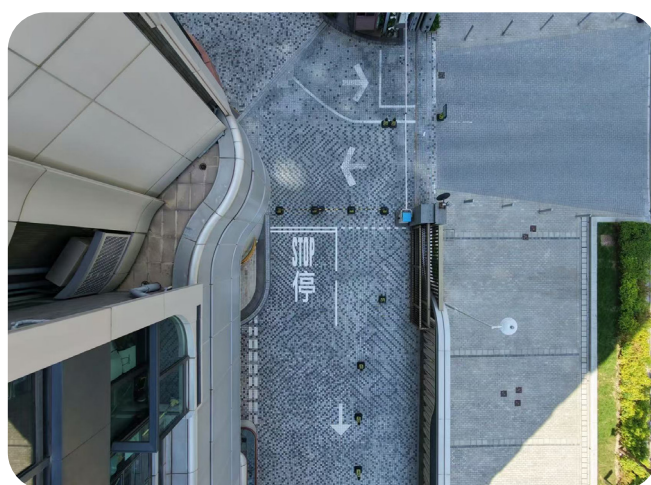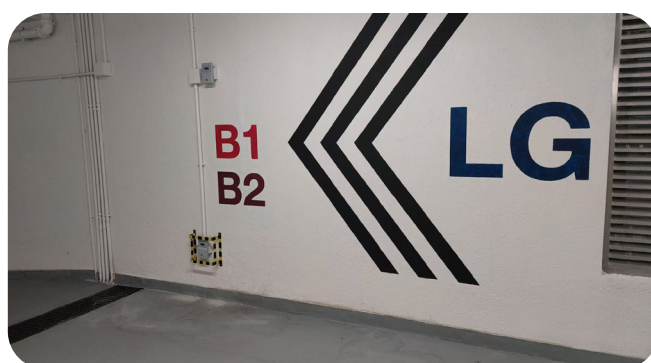


球場劃綫

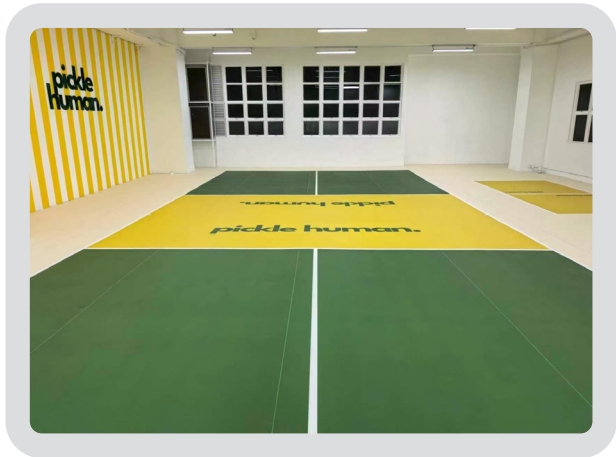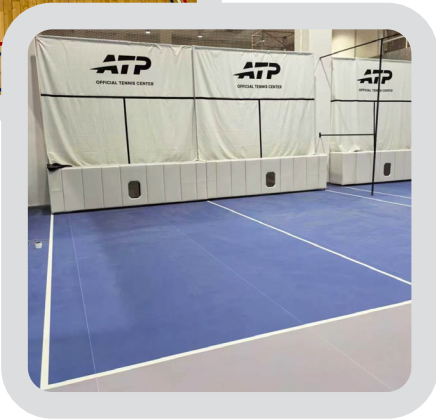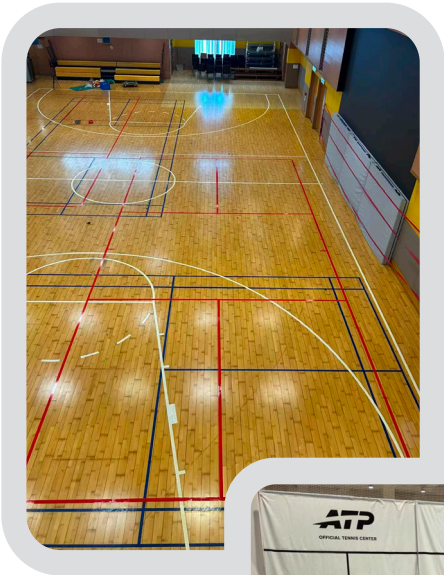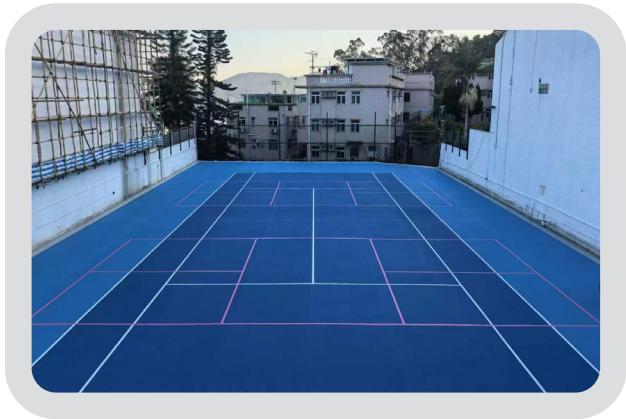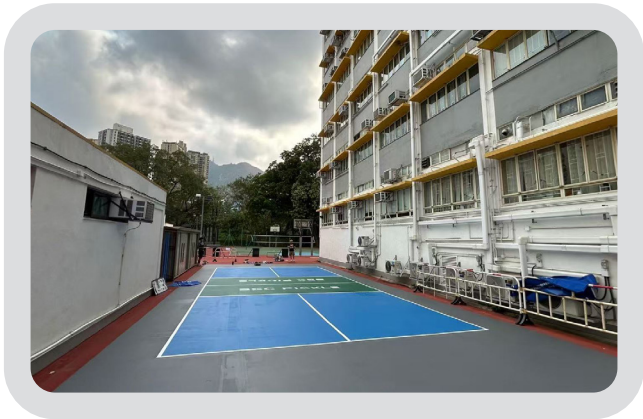

戶外塑木地板

環保安全 無甲醛、無苯類成份

精選環保材質, 無苯系成份
健康材質, 長期使用不會釋放有害物質

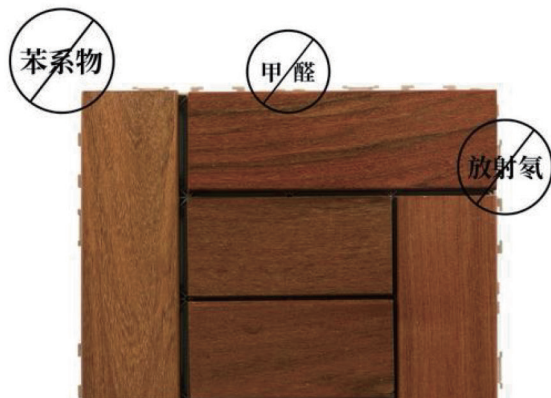

AEGW-001A



木种品名	菠萝格	商品尺寸	30*60cm (5.5片为1平方)
商品厚度	27mm (15mm木料+12mm底料)	商品重量	2.4KG
商品规格	平面 四拼		

AEGW-001B



木种品名	菠萝格	商品尺寸	30*90cm (3.7片为1平方)
商品厚度	27mm (15mm木料+12mm底料)	商品重量	3.6KG
商品规格	平面 四拼		

AEGW-002



木种品名	甘巴豆	商品尺寸	30*30cm (11片为1平方)
商品厚度	27mm (15mm木料+12mm底料)	商品重量	1.1KG
商品规格	平面 四拼		

01 details

環保耐用

表面紋理還原
天然木紋理
風格自然清新

02 details

防水防潮


解決了木質產品受潮後, 容易腐爛膨脹變形的問題

03 details

升級底座

全新升級環保網片, 更健康耐用

**精心制作 優質臻選
細節決定品質**

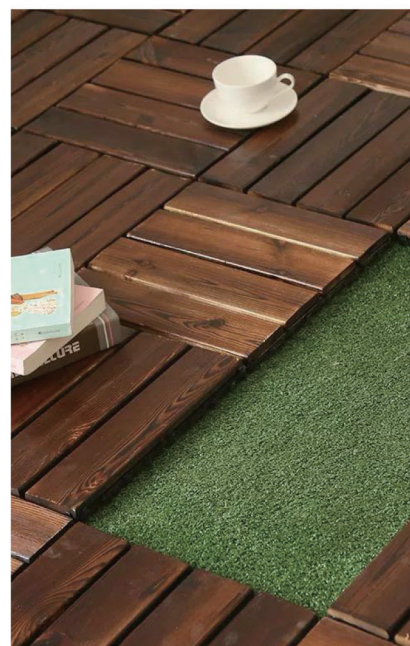


戶外塑木地板




Deck (Hollow)
Model: DK100x025A
Dimension(mm): 100X26



Deck (Hollow with Slot)
Model: DS100x025A
Dimension(mm): 100X26

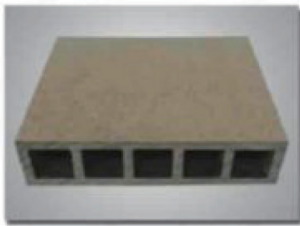

Deck (Hollow)
Model: D140x22
Dimension(mm): 140X22

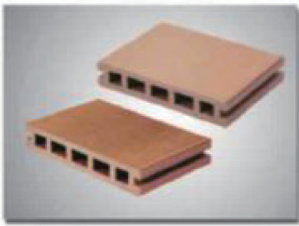


Deck (Hollow with Slot)
Model: D140x25
Dimension(mm): 140X25




Deck (Hollow with Slot)
Model: D140x25B
Dimension(mm): 140X25





Deck (Solid with Slot)
Model: DS147x30
Dimension(mm): 147X30

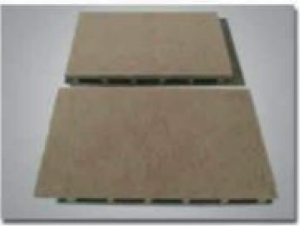

Wall Panel
Model: D150x15
Dimension(mm): 150X15


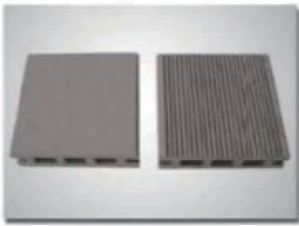


Deck (Hollow with Slot)
Model: D100x25
Dimension(mm): 100X25

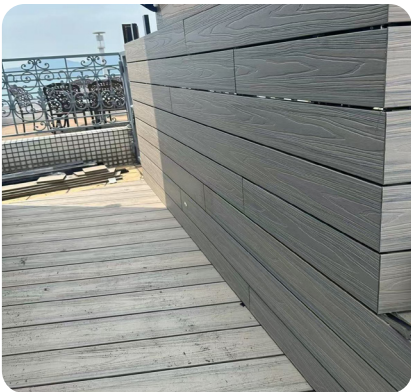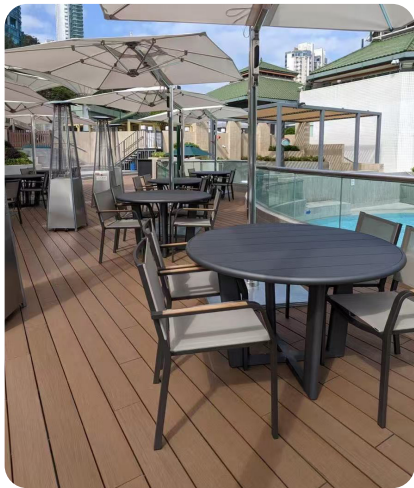

戶外塑木地板

Job Reference

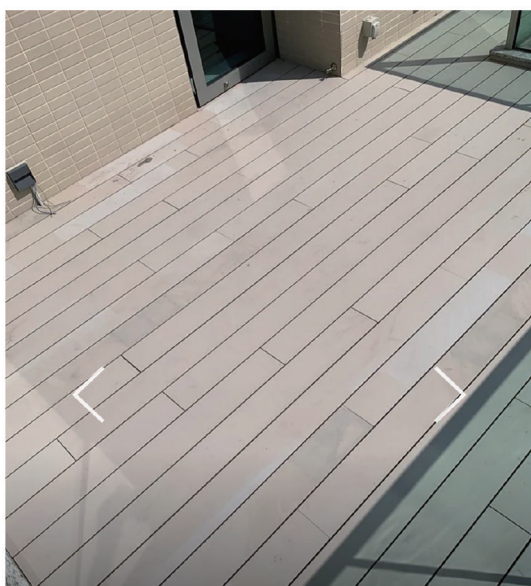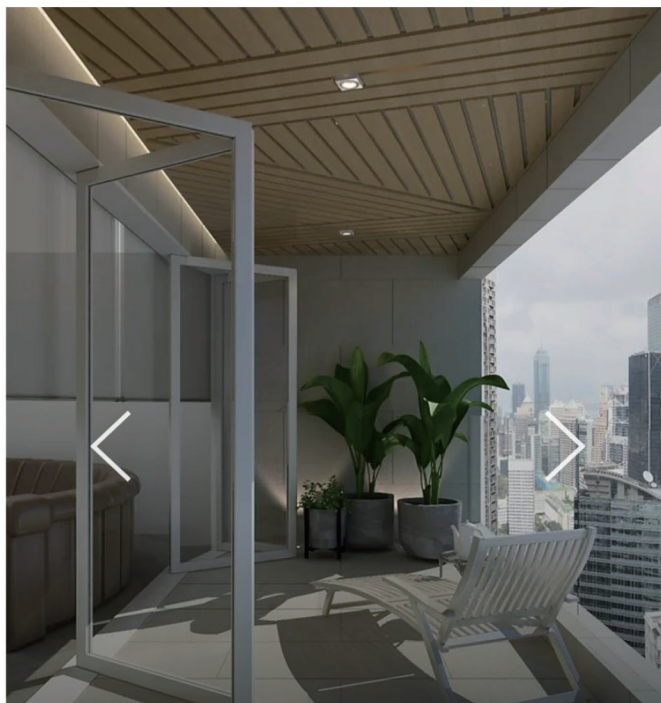

運動場用品



牌子: 雙魚
適用: 訓練與比賽
台面尺寸: 2740 x 1525 (mm)
台面厚度: 22 (mm)
球台高度: 760 (mm)
邊框高度: 50 (mm)

AE-DF-001
Volant Dream-Start



牌子: 雙魚
適用: 訓練與比賽
台面尺寸: 2740 x 1525 (mm)
台面厚度: 25 (mm)
球台高度: 760 (mm)
邊框高度: 50 (mm)
顏色:

AE-DF-2036
2036 Table Tennis Table



牌子: 雙魚
適用: 娛樂
台面尺寸: 2740 x 1525 (mm)
台面厚度: 15 (mm)
球台高度: 760 (mm)
邊框高度: 30 (mm)

AE-DF-K2
K2 Children's Table Tennis Table



牌子: 雙魚
適用: 兒童/青少年及家庭娛樂
台面尺寸: 2740 x 1525 (mm)
台面厚度: 18 (mm)
球台高度: 760 (mm)
邊框高度: 30 (mm)


AE-DF-286
286 Single Folding
Movable Table Tennis Table



BX金雀
羽毛球便攜式網柱



JNE-6531
移動式匹克球柱



Green

2001A/C
乒乓球網柱套裝



JNE-1022
地埋式方管雙球架



JNE-1029
地埋式錐形籃球架



JNE-017
升降式籃球架



JNE-7318-2
場館活動看台



JNE-7318-3
場館活動看台



JNE-7318-4
場館活動看台



JNE-6441
跳高架



JNE-6459A
平沙板



JNE-6371A
場地推水器



吸水車



場館活動看台



JNE-7318-3
場館活動看台



JNE-6528-1
鋁合金地插式網球柱



JNE-6524
地插式排球柱



JNE-6532
地插式匹克球柱




單面24秒計時器(不含支架)



器械墊

成分：橡膠顆粒、EPDM顆粒、聚氨酯膠黏劑
顏色：BS-2000/3000/5000/7000系列
厚度：2~12mm
尺寸：2m x 1m或定制

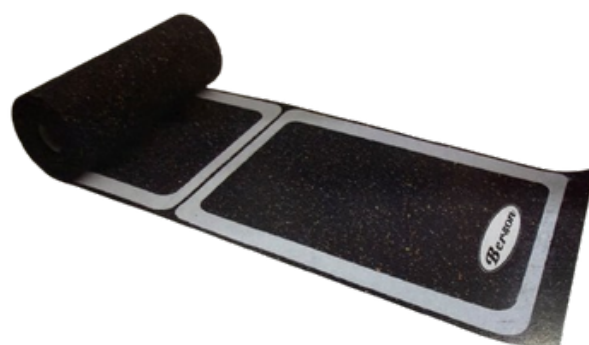

成分：橡膠顆粒、EPDM顆粒、聚氨酯膠黏劑
顏色：隨機混色 (BS-2021)
厚度：3mm或定制
尺寸：4540mm x 410mm



成分：橡膠顆粒、EPDM顆粒、聚氨酯膠黏劑
顏色：BS-2000/3000/5000/7000系列
厚度：3mm或客製
尺寸：4650mm x 650mm或定制



360功能訓練地板



Flat K, 17/F, Shield Industrial Centre,
84-92 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, H.K.
荃灣柴灣角街84-92號順豐工業大廈17樓K室



✉ info@arteespinahk.com
🌐 www.arteespinahk.com
☎ +852 2874-3227
📠 +852 2874-3228
📞 +852 9330-8922